


Uponor RS äärik PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 või RS3 baasdetailidega
- Äärik PN6/PN16 vast. EN 1092-3
- 4/8 kinnituspoltide ava

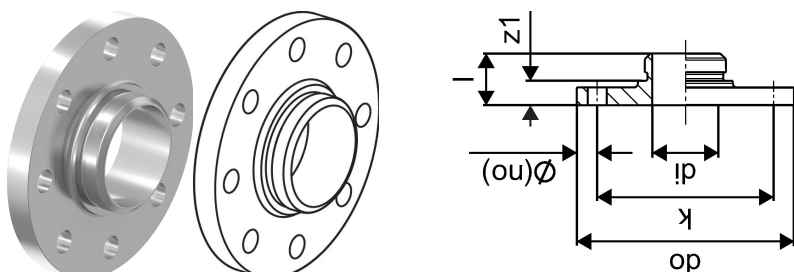

Kirjeldus Uponor RS äärik PN6

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS äärik PN6 RS2-DN65 (PN6)

1059398



Measurements

Sisemine_diameeter_di	48,7
LENGTH_L	38
Välisläbimõõt_do	160
Z Mõõtmise k	130
z1	18

Product code

Item no EAN	4021598121706
Item no GF	35001059398
Item no GTIN	04021598121706
Item no NRF	5071281
Item no RSK	1897883

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	40
Üksuse ühiku pikkus	160
Kauba ühiku kaal	1,2
Kauba ühiku laius	160
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481385
Pakend GTIN PL4	06414905481392
Pakendi kõrgus PL1	60
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	215
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	144
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,002838
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	1,4
Pakendi kaal PL4	197,8
Pakendi laius PL1	220
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com