


Uponor RS äärik PN16 RS2-DN65

1059399

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 või RS3 baasdetailidega
- Äärik PN6/PN16 vast. EN 1092-3
- 4/8 kinnituspoltide ava

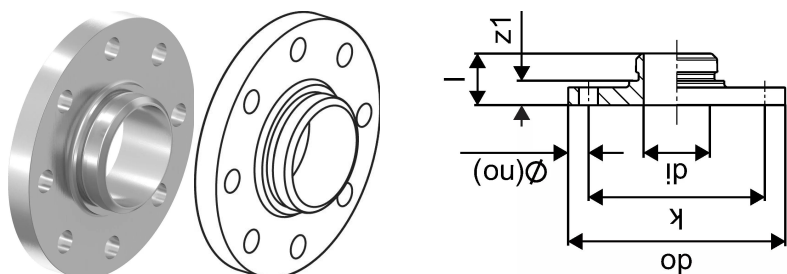

Kirjeldus Uponor RS äärik PN6

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS äärik PN16 RS2-DN65

1059399



Measurements

Sisemine_diameeter_di	48,7
LENGTH_L	45
Välisläbimõõt_do	185
Z Mõõtmise k	145
z1	25

Product code

Item no EAN	4021598121713
Item no GF	35001059399
Item no GTIN	04021598121713
Item no NRF	5071282
Item no RSK	1897884
Item no VVS	045458065

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	46
Üksuse ühiku pikkus	190
Kauba ühiku kaal	4,25
Kauba ühiku laius	190
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481460
Pakend GTIN PL4	06414905481477
Pakendi kõrgus PL1	58
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	220
Pakendi pikkus PL4	1200

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	90
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0026796
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	4,35
Pakendi kaal PL4	407,5
Pakendi laius PL1	210
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com