


## Uponor RS otsik sisekeere Rp1/2"FT-RS2

1059403

- Tinatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

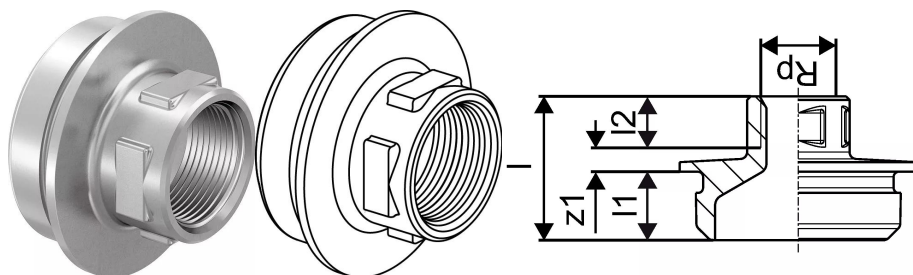

### Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS otsik sisekeere Rp1/2"FT-RS2

1059403

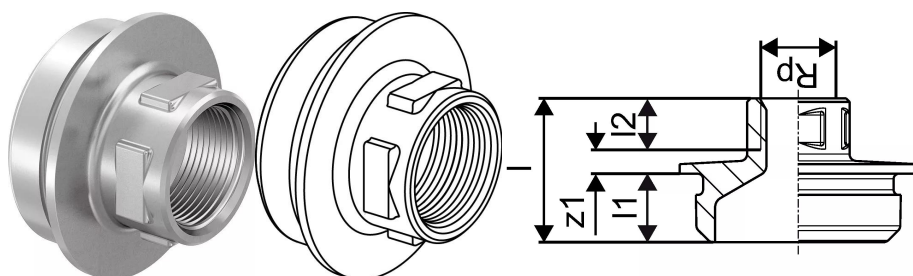

## Measurements

Sisekeere Rp	0,5
LENGTH_L	42
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	15
z1	7

## Product code

Item no EAN	4021598121751
Item no GF	35001059403
Item no GTIN	04021598121751
Item no RSK	1897888
Item no VVS	045452163

## Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	45
Üksuse ühiku pikkus	65
Kauba ühiku kaal	0,346
Kauba ühiku laius	65
Item_UOM	tk

## Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

## Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905463596
Pakend GTIN PL4	06414905495764
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi kogus PL4	480
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,401
Pakendi kaal PL4	191,08
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)  
11317, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com