


Uponor RS otsik sisekeere Rp1/2"FT-RS3

1059404

- Tinatatud messing
- Ühildub kõikide RS2 ja RS3 baasdetailidega

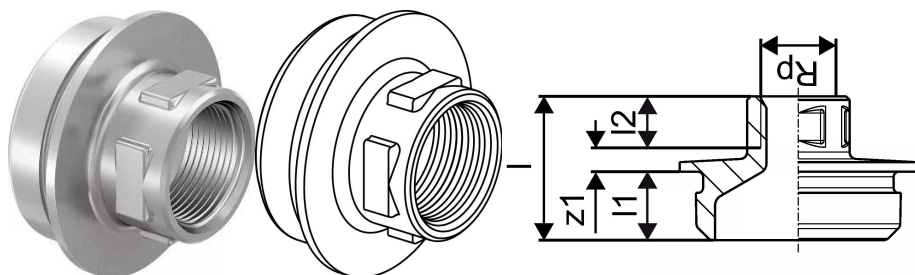

Kirjeldus Uponor RS otsik sisekeere

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeerved vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor RS otsik sisekeere Rp1/2"FT-RS3

1059404



Measurements

Sisekeere Rp	0,5
LENGTH_L	43
Pikkus (l1)	20
Pikkus (l2)	15
z1	8

Product code

Item no EAN	4021598121768
Item no GF	35001059404
Item no GTIN	04021598121768
Item no RSK	1897889
Item no VVS	045452164

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	100
Üksuse ühiku pikkus	55
Kauba ühiku kaal	0,662
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905463602
Pakend GTIN PL4	06414905495771
Pakendi kõrgus PL1	71
Pakendi kõrgus PL4	700
Pakendi pikkus PL1	150
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	336
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00137385
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	0,734
Pakendi kaal PL4	247,432
Pakendi laius PL1	129
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com