


## Uponor Uni Pipe PLUS valge S 20x2,25 5m

1059573

- Latt

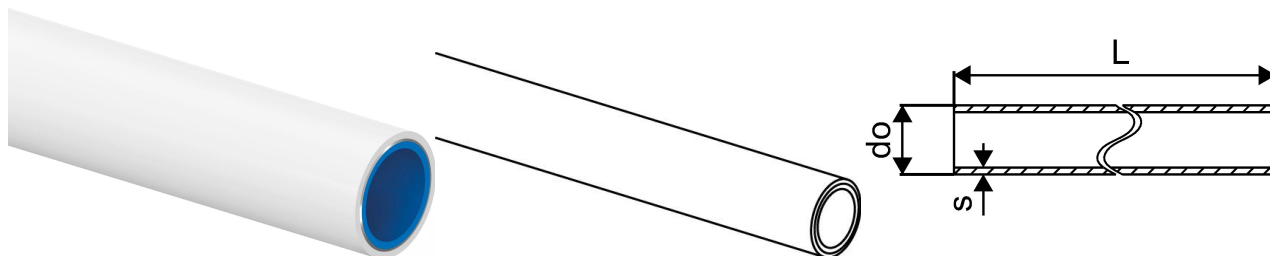

### Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge S

#### Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

#### Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS valge S 20x2,25 5m

1059573

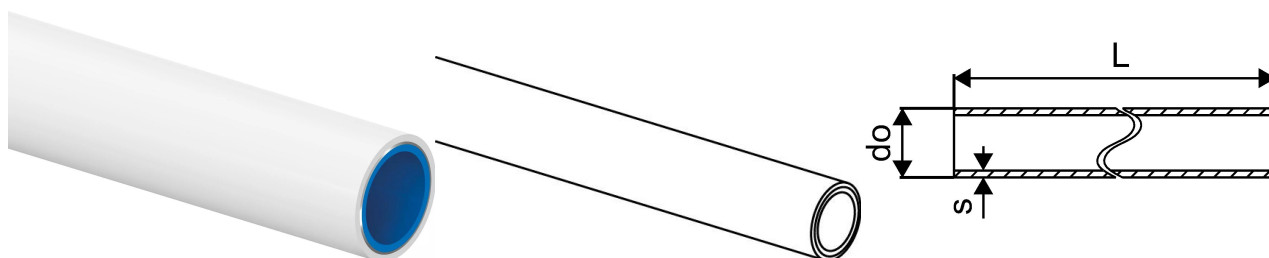**Product code**

Item no EAN	4021598121218
Item no GF	35001059573
Item no GTIN	04021598121218
Item no LVI	1720134
Item no NOBB	48165634
Item no NRF	5072098
Item no RSK	2004933
Item no VVS	087480120

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,181
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

**Measurements**

Pikkus	5
Välisläbimõõt_do	20
Seina paksus_s	2,25

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905411993
Pakend GTIN PL2	06414905412006
Pakend GTIN PL4	06414905412013
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL2	110
Pakendi kõrgus PL4	725
Pakendi pikkus PL1	5000
Pakendi pikkus PL2	5070

Pakendi pikkus PL4	5080
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL2	85
Pakendi kogus PL4	4335
Pakendi tüüp PL1	Piece
Pakendi tüüp PL2	Cover_Pipe
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage
Pakendi maht PL1	0,002
Pakendi maht PL2	0,061347
Pakendi maht PL4	4,23545
Pakendi kaal PL1	0,905
Pakendi kaal PL2	19,593
Pakendi kaal PL4	999,218
Pakendi laius PL1	20
Pakendi laius PL2	110
Pakendi laius PL4	1150

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com