


## Uponor Uni Pipe PLUS valge S 32x3,0 5m

1059575

- Latt

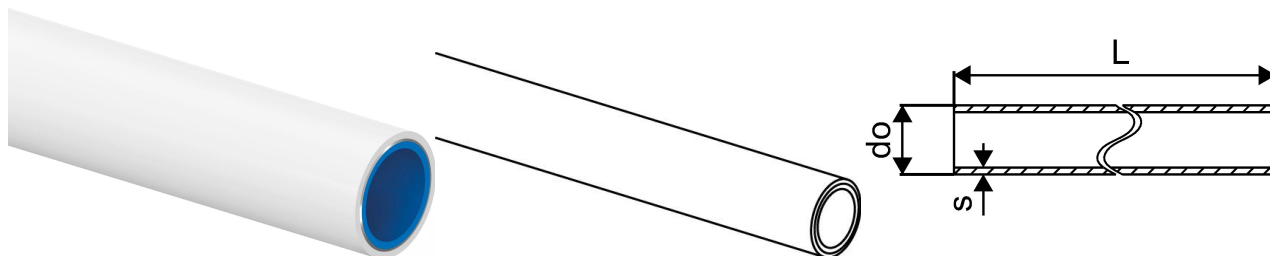

### Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge S

#### Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

#### Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt
- DVGW
- AENOR

## Uponor Uni Pipe PLUS valge S 32x3,0 5m

1059575

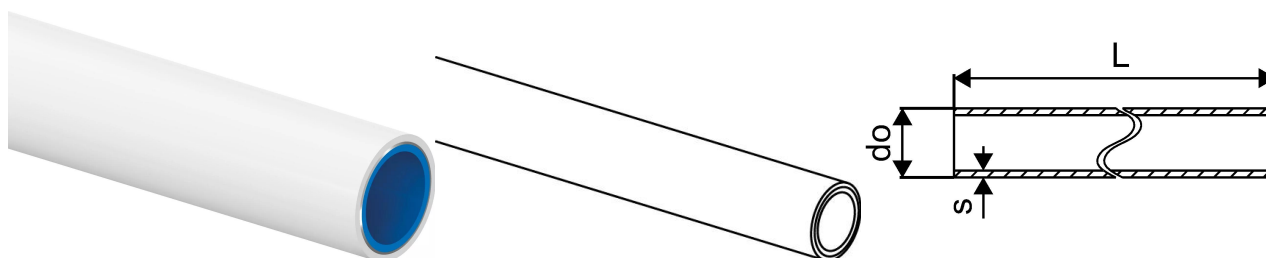**Product code**

Item no EAN	4021598121232
Item no GF	35001059575
Item no GTIN	04021598121232
Item no LVI	1720136
Item no NOBB	48165653
Item no NRF	5072101
Item no RSK	2004936
Item no VVS	087480132

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,413
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	m

**Measurements**

Pikkus	5
Välisläbimõõt_do	32
Seina paksus_s	3

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905412051
Pakend GTIN PL2	06414905412068
Pakend GTIN PL4	06414905412075
Pakendi kõrgus PL1	32
Pakendi kõrgus PL2	110
Pakendi kõrgus PL4	725
Pakendi pikkus PL1	5000
Pakendi pikkus PL2	5070

Pakendi pikkus PL4	5080
Pakendi kogus PL1	5
Pakendi kogus PL2	35
Pakendi kogus PL4	1785
Pakendi tüüp PL1	Piece
Pakendi tüüp PL2	Cover_Pipe
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage
Pakendi maht PL1	0,00512
Pakendi maht PL2	0,061347
Pakendi maht PL4	4,23545
Pakendi kaal PL1	2,066
Pakendi kaal PL2	18,666
Pakendi kaal PL4	951,941
Pakendi laius PL1	32
Pakendi laius PL2	110
Pakendi laius PL4	1150

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com