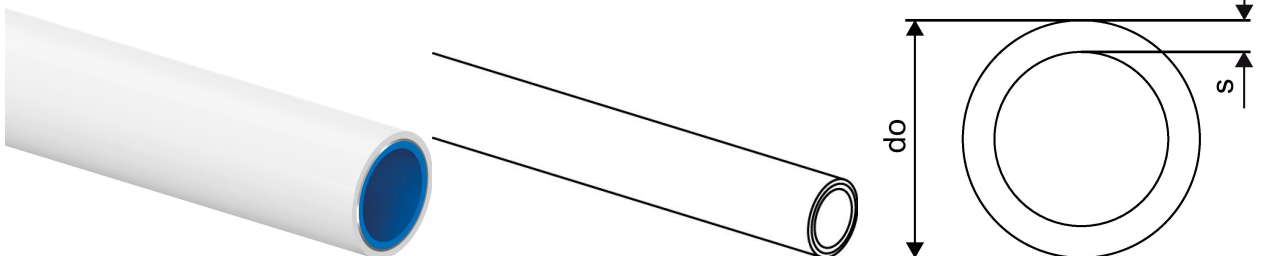


Uponor Uni Pipe PLUS valge 20x2,25 100m**1059579**

- Rull

**Kirjeldus Uponor Uni Pipe PLUS valge****Specification**

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala

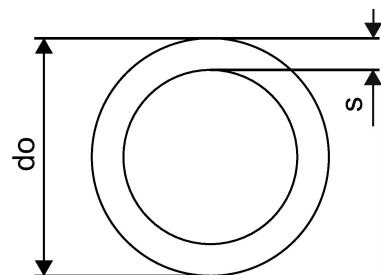
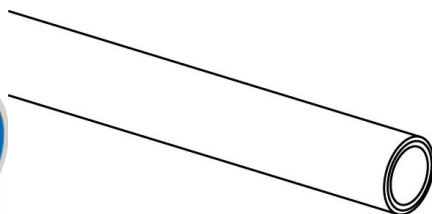
- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS valge 20x2,25 100m

1059579

**Product code**

Item no EAN	4021598121270
Item no GF	35001059579
Item no GTIN	04021598121270
Item no LVI	1720140
Item no NOBB	48167257
Item no NRF	5072092
Item no RSK	2004923
Item no VVS	087480520

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,168
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

Measurements

Pikkus	100
Välisläbimõõt_do	20
Seina paksus_s	2,25

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412143
Pakend GTIN PL4	06414905412150
Pakendi kõrgus PL1	195
Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	800
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	100
Pakendi kogus PL4	1300

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,12324
Pakendi maht PL4	1,92
Pakendi kaal PL1	18,144
Pakendi kaal PL4	260,872
Pakendi laius PL1	790
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus.ee@georgfischer.com