
Toote andmeleht



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge 32x3,0 50m

1059583

- Rull

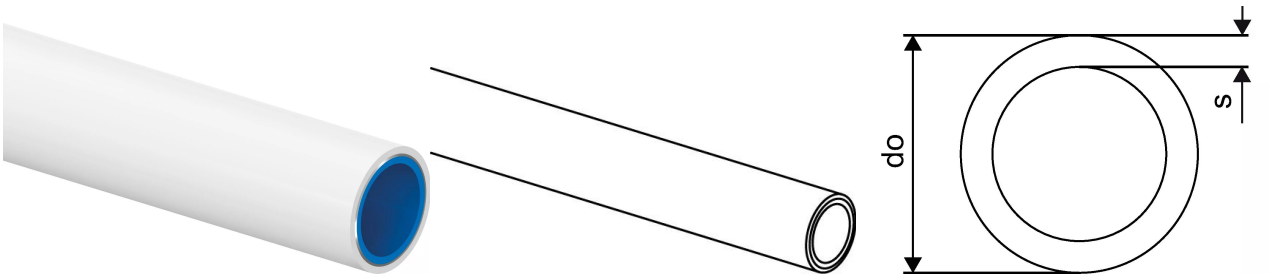

Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge 32x3,0 50m

1059583

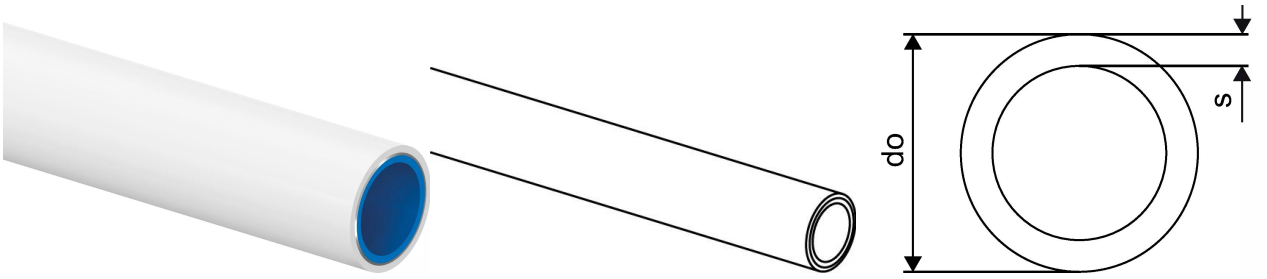

Product code

Item no EAN	4021598121317
Item no GF	35001059583
Item no GTIN	04021598121317
Item no LVI	1720144
Item no NOBB	48167295
Item no NRF	5072096
Item no RSK	2004928
Item no VVS	087480332

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	32
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,379
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	m

Measurements

Pikkus	50
Välisläbimõõt_do	32
Seina paksus_s	3

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905412181
Pakend GTIN PL4	06414905412198
Pakendi kõrgus PL1	205
Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	1140
Pakendi pikkus PL4	1140

Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,266418
Pakendi maht PL4	2,5992
Pakendi kaal PL1	21,641
Pakendi kaal PL4	183,128
Pakendi laius PL1	1140
Pakendi laius PL4	1140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+