


Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik 140/90/68

1061641

- Kaitsekesta kolmiku pakett
- ABS isolatsioonikoorikud koos isolatsiooni ja üleminekutega
- S2 komponendid kaabli kolmikühenduseks
- Liikluskoormus kuni 60 tonni

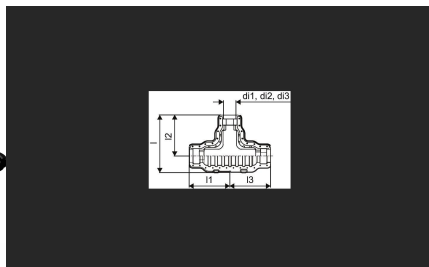

Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra PLUS kolmik 140/90/68

1061641

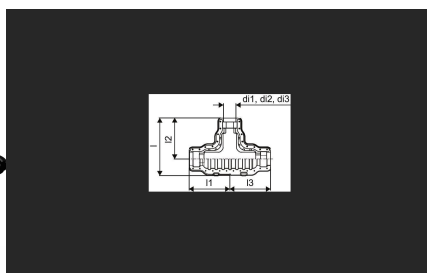

Measurements

Sisemine_diameeter_di1	140
Sisemine_diameeter_di2	90
Sisemine_diameeter_di3	68
LENGTH_L	666
Pikkus (l1)	470
Pikkus (l2)	470
Pikkus (l3)	470

Product code

Item no EAN	6414905202843
Item no GF	35001061641
Item no GTIN	06414905202843
Item no LVI	1845091
Item no NOBB	48165702
Item no NRF	8360836
Item no RSK	2405477
Item no VVS	087905140

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	170
Üksuse ühiku pikkus	940
Kauba ühiku kaal	9,8
Kauba ühiku laius	666
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905464500
Pakend GTIN PL4	06414905496105

Pakendi kõrgus PL1	330
Pakendi kõrgus PL4	1200
Pakendi pikkus PL1	1160
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	5
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,302412
Pakendi maht PL4	1,152
Pakendi kaal PL1	10,1
Pakendi kaal PL4	55
Pakendi laius PL1	790
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com