


Uponor Comfort Pipe PLUS toru 14x2,0 960m

1062885

- Põrandküttetoru PE-Xa
- Vastab standardile ISO 22391
- Hapnikudifusioonikindel vastavalt DIN 4726
- Töörõhk 6/10 bar temp. 90°C/70°C

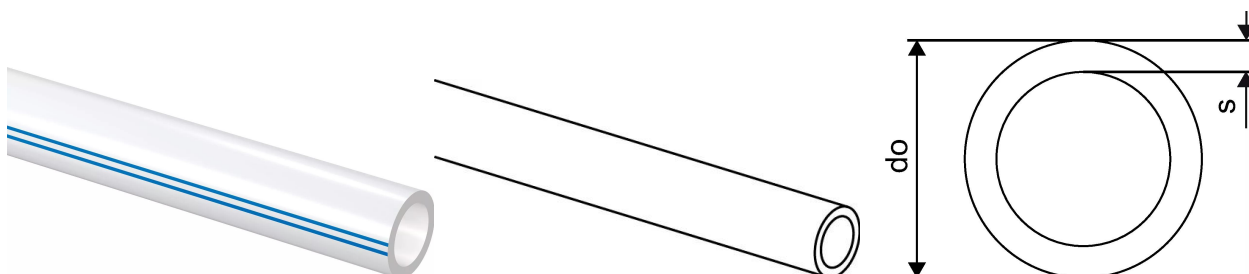

Kirjeldus Uponor Comfort Pipe PLUS toru

Specification


- Peroksiid ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) valmistatud torud vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- 5 kihiline
- Välimine PE kiht mehaaniliste vigastuste vältimiseks
- Kasutusklass 4 - Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

Kasutusala

- Põrandküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Max temperatuur: 90°C
- Lühiajaline avariitemperatuur 100°C
- Arvestuslik rõhk 6 bar, 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS toru 14x2,0 960m

1062885

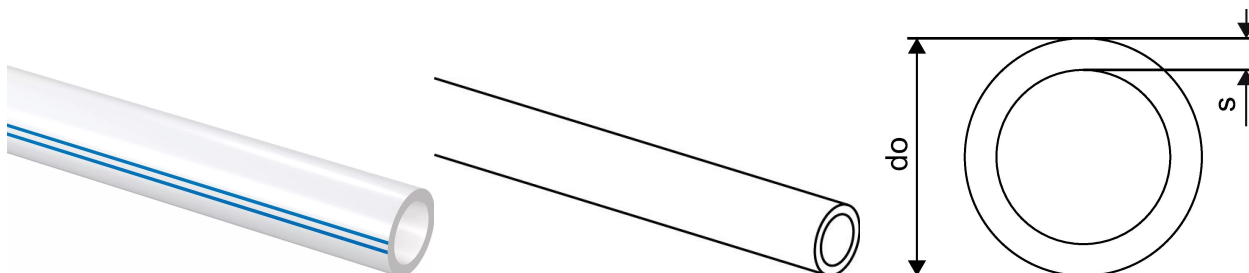**Product code**

Item no EAN	7321500056520
Item no GF	35001062885
Item no GTIN	07321500056520

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	14
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,078
Kauba ühiku laius	14
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	14
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905413119
Pakend GTIN PL4	06414905413126
Pakendi kõrgus PL1	400
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL1	780
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	960
Pakendi kogus PL4	1920
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,24336
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	78,82
Pakendi kaal PL4	184,014

Pakendi laius PL1

780

Pakendi laius PL4

800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com