


## Uponor Ecoflex Varia toru Single 125x11,4/200

1062886

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

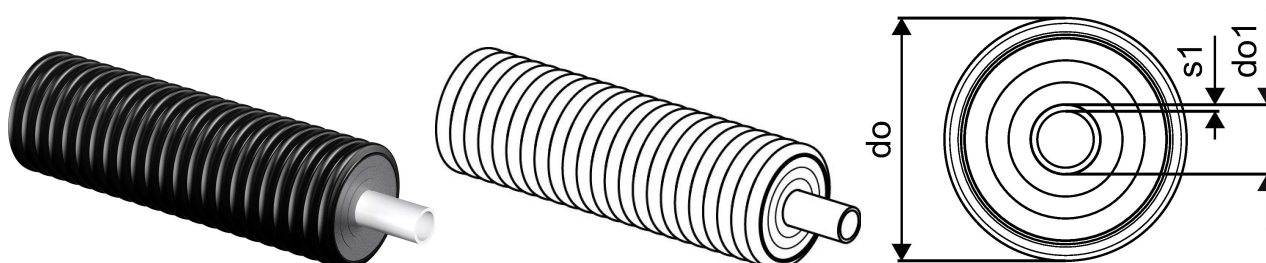

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Varia Pipe Single

#### Specification

EN 15632 alusel toodetud painduv, eelisooleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem

- Keskmine toru: ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) toru, mis põhineb standardil EN ISO 15875, naturaalsel värvi, PN 6 (SDR 11) või PN 10 (SDR 7,4), hapnikutihedus standardi EN 15632 alusel
- Isolatsioonimaterjal: kinnise rakuga PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Korpuse toru: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala

Maa-aluse paigaldiste kütte- ja jahutusvee transport.

- Kütte töötemperatuur 80°C EN 15632 alusel
- Talitlushäire temperatuur 95°C
- Staatiline kontroll suure liikluskooormuse korral 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Ecoflex Varia toru Single 125x11,4/200

1062886

**Measurements**

Painderaadius M	1,3
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	125
Seina paksus_s1	11,4

**Product code**

Item no EAN	4021598130227
Item no GF	35001062886
Item no GTIN	04021598130227
Item no VVS	087807525

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	5,75
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
-----------------------------	--

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905464708
Pakendi kõrgus PL1	2050
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	120
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,216
Pakendi kaal PL1	690
Pakendi laius PL1	1600

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com