


Uponor Ventilation INS toru isoleeritud 125mm 3m

1068042

- Kaitsekorkidega torud
- Sisepind püsivalt antistaatiline
- Patenteeritud välispind antistaatiline 2 aastat peale tootmist, et vältida torude määrdumist ladustamisel ja paigaldamisel

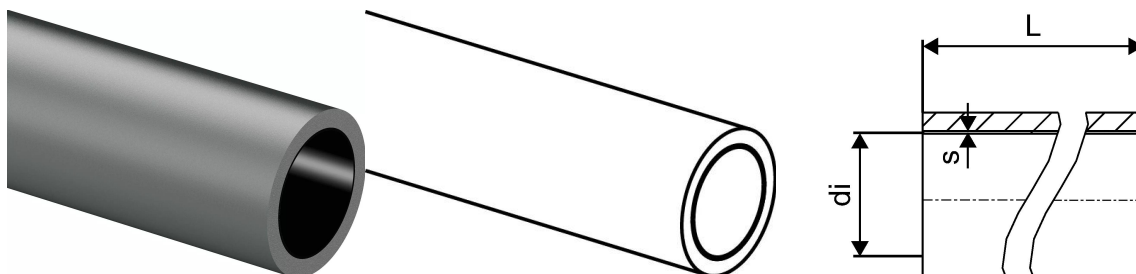

Kirjeldus Uponor Ventilation INS toru isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS toru isoleeritud 125mm 3m

1068042

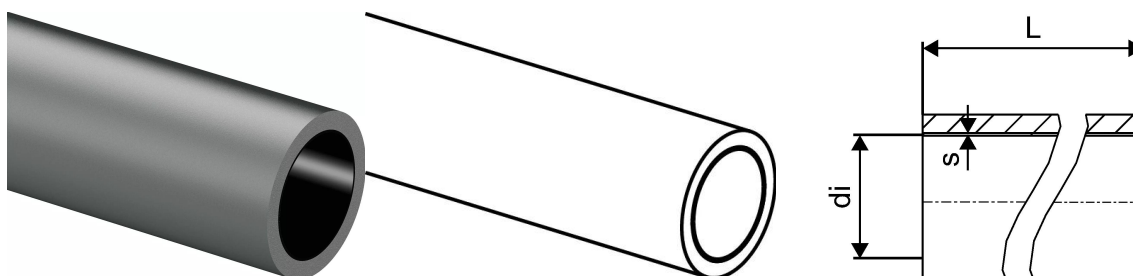

Measurements

Sisemine_diameeter_di	125
LENGTH_L	3000
Seina paksus_s	17,1

Product code

Item no EAN	6414905205899
Item no GTIN	06414905205899
Item no LVI	8273055
Item no NOBB	48063778
Item no NRF	3358221
Item no VVS	353510125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	155
Üksuse ühiku pikkus	3000
Kauba ühiku kaal	2,94
Kauba ühiku laius	155
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900324960
Pakend GTIN PL4	06414905415809
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi kõrgus PL4	750
Pakendi pikkus PL1	3000
Pakendi pikkus PL4	3100
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	28
Pakendi tüüp PL1	Piece
Pakendi tüüp PL4	Wooden_Cage

Pakendi maht PL1	0,072075
Pakendi maht PL4	2,79
Pakendi kaal PL1	2,94
Pakendi kaal PL4	107,32
Pakendi laius PL1	155
Pakendi laius PL4	1200

Status

Until stocks last

Kuni varude lõppemiseni

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com