


Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud 160x100X90deg

1068090

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

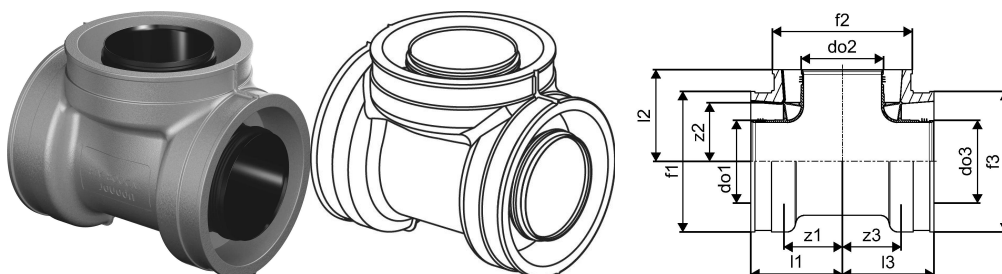

Kirjeldus Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS kolmik isoleeritud 160x100X90deg

1068090

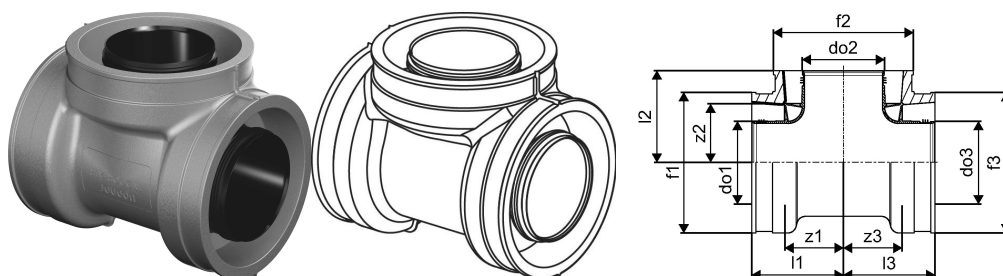

Product code

Item no EAN	6414905206377
Item no GTIN	06414905206377
Item no LVI	8273079
Item no NOBB	48063986
Item no NRF	3358243
Item no VVS	353513158

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	230
Üksuse ühiku pikkus	302
Kauba ühiku kaal	0,42
Kauba ühiku laius	266
Item_UOM	tk

Measurements

Pikkus (l1)	151
Pikkus (l2)	151
Pikkus (l3)	151
Välisläbimõõt_do1	159
Välisläbimõõt_do2	159
Välisläbimõõt_do3	159
Z Mõõtmine f	230
Z Mõõtmine g	170
z1	101
Z2	101
Z3	101

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468126
Pakend GTIN PL3	06414905453214
Pakend GTIN PL4	06414905499052
Pakendi kõrgus PL1	250
Pakendi kõrgus PL3	400
Pakendi pikkus PL1	320
Pakendi pikkus PL3	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	10
Pakendi kogus PL4	40
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,024
Pakendi maht PL3	0,1376
Pakendi kaal PL1	0,47
Pakendi kaal PL3	4,2
Pakendi kaal PL4	41,8
Pakendi laius PL1	300
Pakendi laius PL3	430

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com