


Uponor Ventilation INS kork isoleeritud 125mm

1068093

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

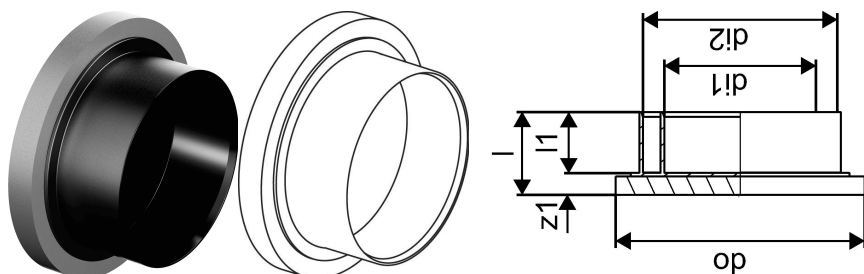

Kirjeldus Uponor Ventilation INS kork isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS kork isoleeritud 125mm

1068093

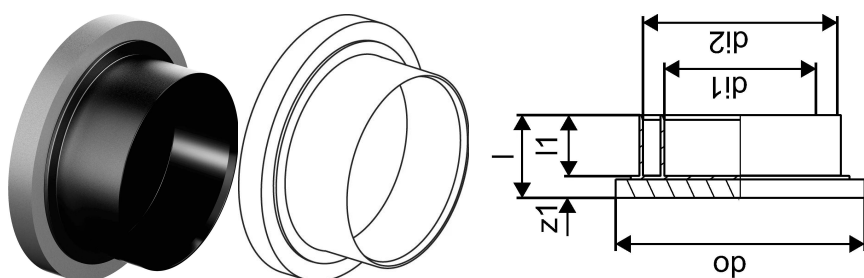

Measurements

Sisemine_diameeter_di1	125
LENGTH_L	48
Pikkus (l1)	30
Välisläbimõõt_do	165
Seina paksus_s	2
z1	18

Product code

Item no EAN	6414905206407
Item no GTIN	06414905206407
Item no LVI	8273082
Item no NOBB	48063294
Item no NRF	3358209
Item no VVS	353516125

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	125
Üksuse ühiku pikkus	125
Kauba ühiku kaal	0,082
Kauba ühiku laius	43
Item_UOM	tk

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.
Until stocks last	Kuni varude lõppemiseni

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468157
Pakend GTIN PL3	06414905453245
Pakend GTIN PL4	06414905499083
Pakendi kõrgus PL1	125

Pakendi kõrgus PL3	310
Pakendi kõrgus PL4	2004
Pakendi pikkus PL1	125
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	6
Pakendi kogus PL4	288
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,000671875
Pakendi maht PL3	0,0372
Pakendi maht PL4	1,92384
Pakendi kaal PL1	0,082
Pakendi kaal PL3	0,1
Pakendi kaal PL4	48,616
Pakendi laius PL1	43
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com