


Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud 200-160mm

1068097

- Patenteeritud ühendusmeetod, tihedusklass D
- Pakitud individuaalsesse hügieenilisse pakendisse
- Püsivalt antistaatiline
- Iga liitmik varustatud vajaliku arvu pingutitega

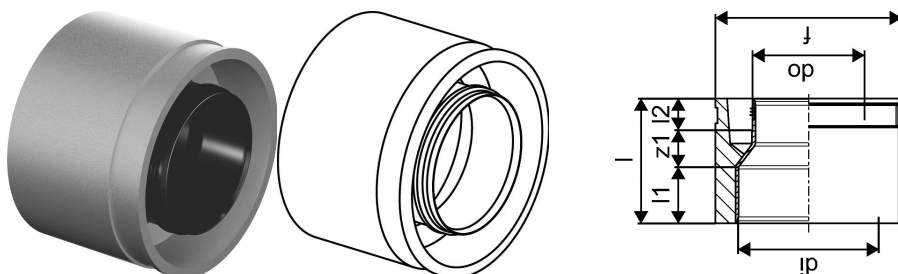

Kirjeldus Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud

Specification

- Tooraine lõhnatu ja mittetoksiline polüpropüleen
- Antistaatiline materjal
- Torude ja liitmike värvus must, isolatsioon hall
- Isolatsioon vahtpolüetüleen
- Isolatsiooni paksus 15mm

Kasutusala


- Kondensatsiooni kaitse isolatsiooniga kaetud ventilatsiooni torud ja liitmikud

Sertifikaadid

- VTT sertifikaadid nr. 158/01 ja VTT-C-6220-10

Uponor Ventilation INS siirdmik isoleeritud 200-160mm

1068097

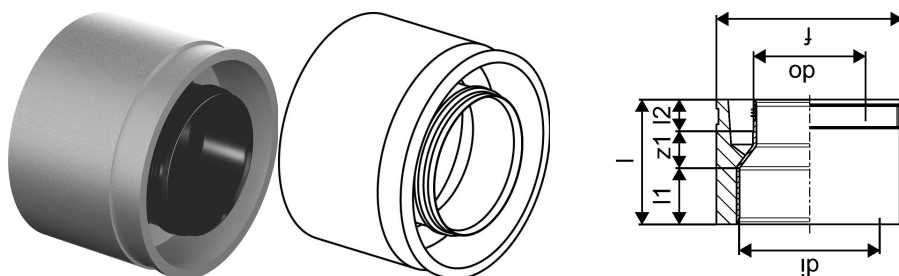**Measurements**

Sisemine_diameeter_di	200
LENGTH_L	141
Pikkus (l1)	49
Pikkus (l2)	33
Välisläbimõõt_do	160
Z Mõõtmine f	246
z1	59

Product code

Item no EAN	6414905206445
Item no GTIN	06414905206445
Item no LVI	8273086
Item no NOBB	48063332
Item no NRF	3358214
Item no VVS	353514199

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	202
Üksuse ühiku pikkus	202
Kauba ühiku kaal	0,387
Kauba ühiku laius	110
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905468195
Pakend GTIN PL3	06414905453283
Pakend GTIN PL4	06414905499120
Pakendi kõrgus PL1	202
Pakendi kõrgus PL3	470
Pakendi kõrgus PL4	1084

Pakendi pikkus PL1	202
Pakendi pikkus PL3	600
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	8
Pakendi kogus PL4	64
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00448844
Pakendi maht PL3	0,1128
Pakendi maht PL4	1,04064
Pakendi kaal PL1	0,387
Pakendi kaal PL3	0,1
Pakendi kaal PL4	49,768
Pakendi laius PL1	110
Pakendi laius PL3	400
Pakendi laius PL4	800

Status

Until stocks last

Kuni varude lõppemiseni

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com