


## Uponor S-Press PLUS jätk 20-20

**1070548**

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood

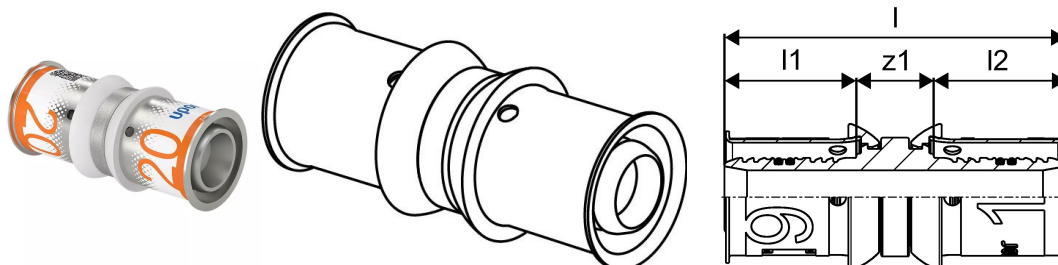

### Kirjeldus Uponor S-Press PLUS jätk

#### Kasutusala

- Tarvevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS jätk 20-20

1070548

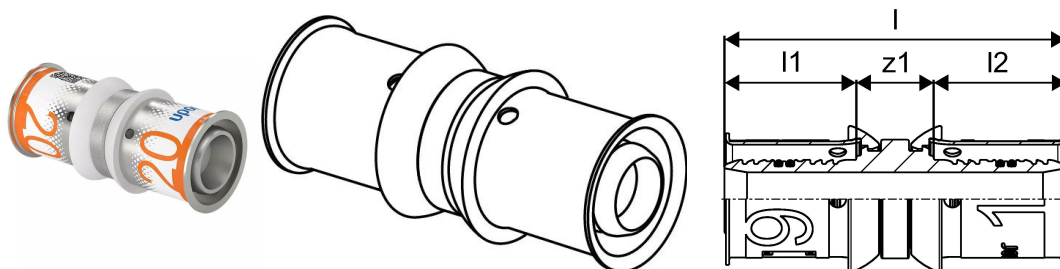

### Tehniline informatsioon

Kogus 1	10
Kogus 2	80
Mõõtühik	tk
Diameeter	20 mm
Pikkus (l)	54 mm
Pikkus (l1)	21 mm
Pikkus (l2)	21 mm
z1	12 mm

### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com