


Uponor S-Press PLUS erikolmik 16-20-16 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1070566

- Unikaalne pressimisindikaator
- Kiire 3 astmeline paigaldus
- Innovaatiline QR kood

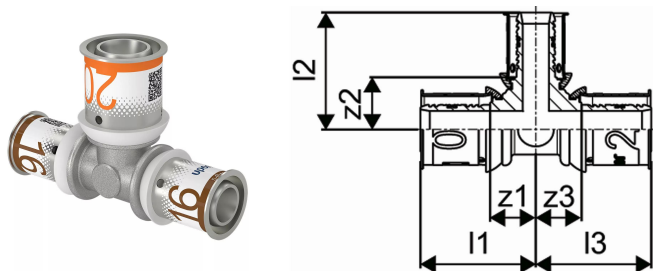

Kirjeldus Uponor S-Press PLUS erikolmik

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS erikolmik 16-20-16 - Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

1070566

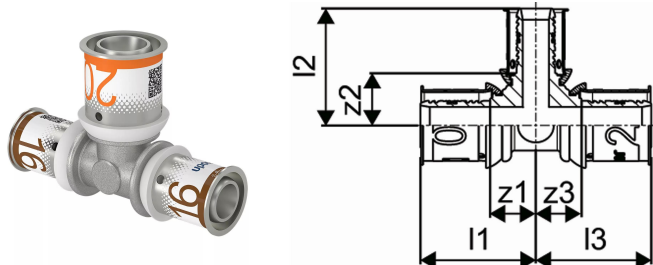

Tehniline informatsioon

Kogus 1	10
Kogus 2	80
Mõõtühik	tk
Diameeter	16 mm
Pikkus (l1)	36 mm
Pikkus (l2)	37 mm
Pikkus (l3)	36 mm
z1	16 mm
z2	16 mm
z3	16 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com