


Uponor S-Press PLUS siirdmik 20-15CU

1070707

- Siirdmik vasktorule üleminekuks

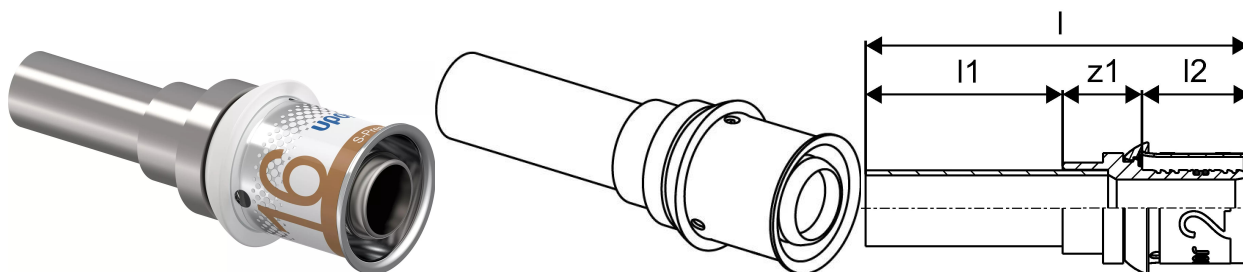

Kirjeldus Uponor S-Press PLUS siirdmik

Specification

- Roostevabast terasest presshülss, kontrollavaga
- Täpne presspea asendi fikseerimine liitmikul
- Unikaalne pressimisindikaator
- Liitmiku läbimõõdu kiire tuvastamine
- Lekkeindikatsiooniga liitmikud
- Kiire 3-töövõttega paigaldus
- 100% sobivus olemasolevate Uponor komposiitorudega
- Innovaatiline QR kood kiireks juurdepääsuks digiandmetele

Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.


- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS siirdmik 20-15CU

1070707

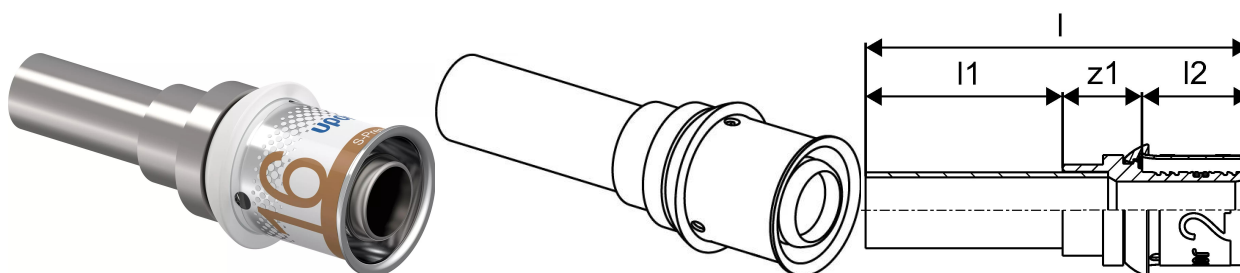

Product code

Item no EAN	6414905221592
Item no GF	35001070707
Item no GTIN	06414905221592
Item no LVI	1720801
Item no NOBB	55171442
Item no NRF	5114564
Item no RSK	1899440
Item no VVS	045485020

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	26
Üksuse ühiku pikkus	76
Kauba ühiku kaal	0,055
Kauba ühiku laius	26
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	76
Pikkus (l1)	39
Pikkus (l2)	21,3
z1	15,7

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469055
Pakend GTIN PL4	06414905499984
Pakendi kõrgus PL1	89
Pakendi kõrgus PL4	678
Pakendi pikkus PL1	176
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	10

Pakendi kogus PL4	3840
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001049488
Pakendi maht PL4	0,65088
Pakendi kaal PL1	0,587
Pakendi kaal PL4	250,56
Pakendi laius PL1	67
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com