
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex jätkuliide 125x11,4-125x11,4

1078365

- PE-Xa või PE torude jätkamiseks
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing

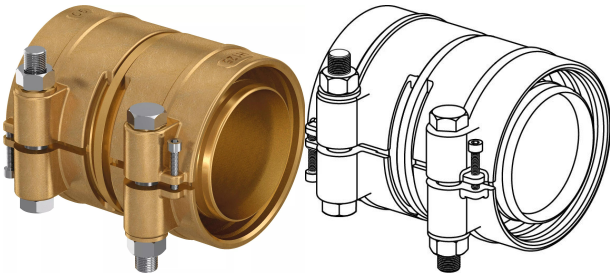



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex jätkuliide

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex jätkuliide 125x11,4-125x11,4

1078365

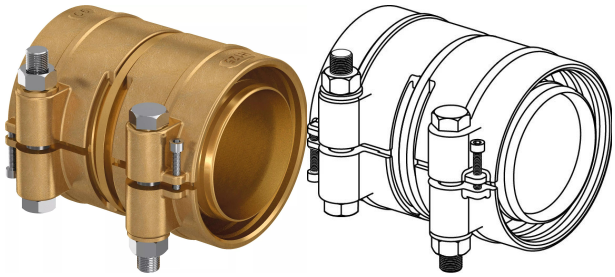



Product code

Item no EAN	4021598130241
Item no GF	35001078365
Item no GTIN	04021598130241
Item no LVI	1938510
Item no NOBB	49606926
Item no NRF	8361337
Item no RSK	2282485
Item no VVS	087882325

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	170
Üksuse ühiku pikkus	139
Kauba ühiku kaal	7,66
Kauba ühiku laius	158
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	169
Pikkus (l1)	70
Pikkus (l2)	70
Seina paksus_s	11,4
z1	29

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900328265
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi pikkus PL1	295
Pakendi kogus PL1	1

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,009145
Pakendi kaal PL1	7,77
Pakendi laius PL1	200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+