
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex kolmik Rp4-Rp4-Rp4

1078367

- Kooniline keere R", takuga pakitav
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- DR = tsingikaovaba messing

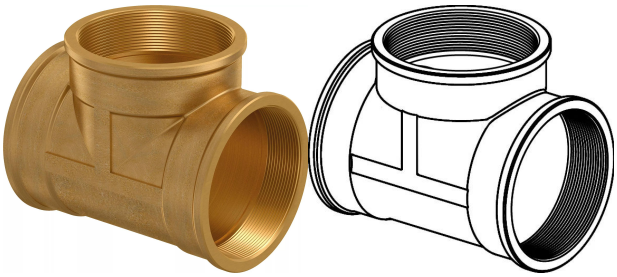



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex kolmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex kolmik Rp4-Rp4-Rp4

1078367

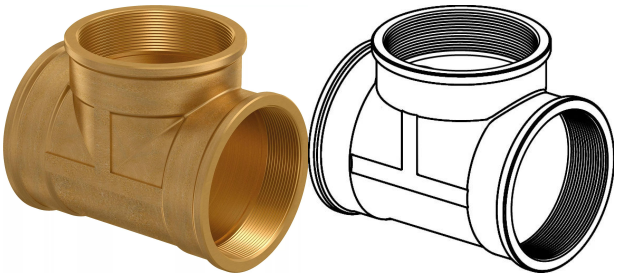



Measurements

Sisekeere Rp	4
Pikkus (l1)	91
Pikkus (l2)	91
Pikkus (l3)	91

Product code

Item no EAN	4021598130265
Item no GF	35001078367
Item no GTIN	04021598130265
Item no LVI	1938512
Item no NOBB	49606945
Item no NRF	8361339
Item no RSK	2282487
Item no VVS	045288100

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	183
Üksuse ühiku pikkus	160
Kauba ühiku kaal	3,44
Kauba ühiku laius	129
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900328272
Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi pikkus PL1	255
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi maht PL1	0,007905
Pakendi kaal PL1	3,55
Pakendi laius PL1	200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+