
Toote andmeleht




GF Uponor Ecoflex liitmik 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa või PE torude ühendamiseks
- Silindriline keere R", pakitav
- Max. 6 bar / 95°C või 16bar / 20°C
- DR = tsingikaovaba messing

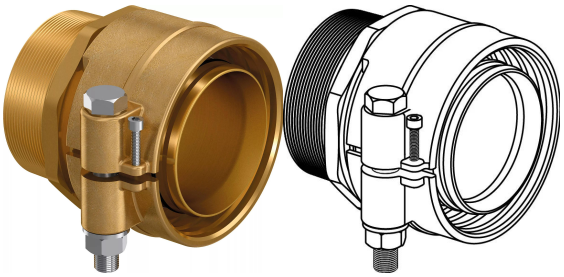



Kirjeldus GF Uponor Ecoflex liitmik

Specification

- Wipex liitmikud korrosioonikindlast messingist, tsingikaovaba vast. DIN EN ISO 6509, roostevabast terasest pingutuspolt
- Wipex liitmiku ja muude ühenduskomponentide tihendamine O-tihendiga
- Pingutuspoldi komplekt roostevaba teras
- Eelavatud klambriga, läbimõõtudele 63-110mm
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75 mm

Kasutusala


- Torusüsteemide VIP, Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS ühenduste tegemiseks
- PE ja PE-Xa voolutorude liitmike ühendus: silindriline torukeere (VK)
- Saadaval ka Q&E liitmikud kuni 75mm
- Max. töötemperatuur 95°C


Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex liitmik 125x11,4-R4

1078368

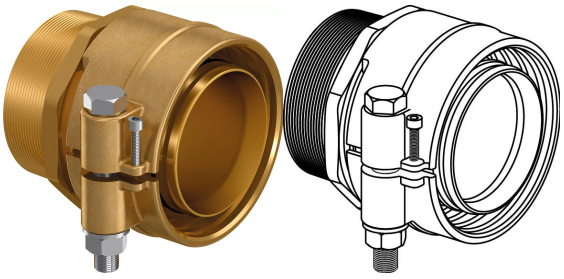



Product code

Item no EAN	4021598130272
Item no GF	35001078368
Item no GTIN	04021598130272
Item no LVI	1938513
Item no NOBB	49606953
Item no NRF	8361341
Item no RSK	2282488
Item no VVS	087883425

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	140
Kauba ühiku kaal	4,99
Kauba ühiku laius	160
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	137
Pikkus (l1)	43
Pikkus (l2)	70
Male_thread_R	4
Seina paksus_s	11,4
z1	24

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900396783

Pakendi kõrgus PL1	155
Pakendi pikkus PL1	270
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi maht PL1	0,00837
Pakendi kaal PL1	5,10
Pakendi laius PL1	200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+