
Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix releemoodul K/J 24V

1083576


- 24V releemoodul kütte-või jahutusseadme lülitamiseks
- K/J ümberlülitamiseks Uponor Smatrix ja K/J allika vahel
- Kompl. pesa DIN siinile paigaldamiseks, juhend, paigaldustarvikud
- Kontakt: 2 ümberlülituskontakti
- Umähis: 24VDC
- Testi pinge: 5kV
- Kaitseklass: IP40
- Lülituspinge: 380VAC, 125VDC
- Lülitusvool: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Kontakti materjal: Ag+Au kattega
- Temperatuuri vahemik: -40°C...+70°C

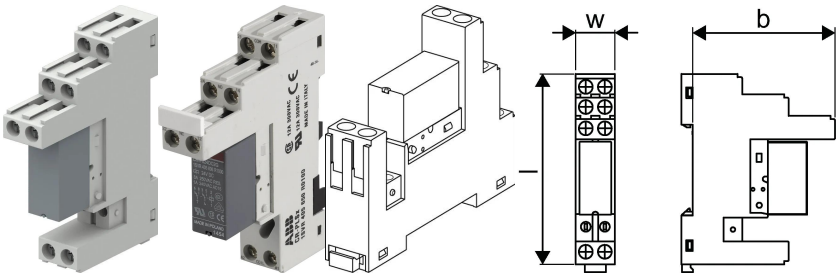

No about information

GF Uponor Smatrix releemoodul K/J 24V

1083576

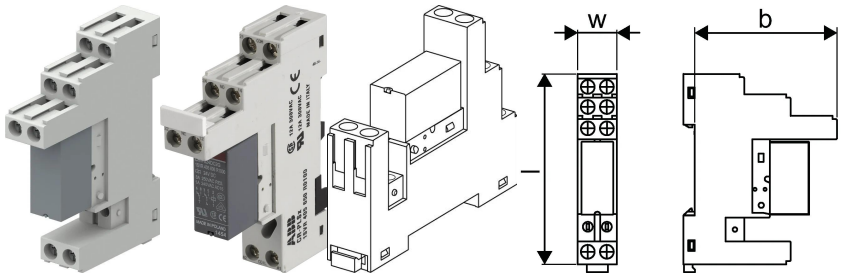

Product code

Item no EAN	4021598131095
Item no GF	35001083576
Item no GTIN	04021598131095
Item no LVI	2024537
Item no NRF	8361243
Item no RSK	5398343
Item no VVS	466252030

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	60
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,041
Kauba ühiku laius	15
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	60
Z Mõõtmine w	15

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905630066
Pakend GTIN PL3	06414905630141
Pakend GTIN PL4	06414905630387
Pakendi kõrgus PL1	15
Pakendi kõrgus PL3	300

Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	84
Pakendi kogus PL4	2016
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00012
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,067
Pakendi kaal PL3	6,55
Pakendi kaal PL4	182,2
Pakendi laius PL1	80
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+