
Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix releemoodul K/J 230V

1083577


- 230 V releemoodul kütte-või jahutusseadme lülitamiseks
- K/J ümberlülitamiseks Uponor Smatrix ja K/J allika vahel
- Kompl. pesa DIN siinile paigaldamiseks, juhend, paigaldustarvikud
- Kontakt: 2 ümberlülituskontakti
- Umähis: 230VAC
- Testi pinge: 5kV
- Kaitseklass: IP40
- Lülituspinge: 380VAC, 125VDC
- Lülitusvool: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Kontakti materjal: Ag+Au kattega
- Temperatuuri vahemik: -40°C...+70°C

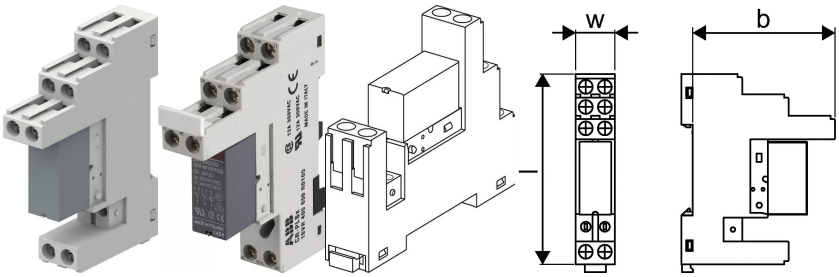

No about information

GF Uponor Smatrix releemoodul K/J 230V

1083577

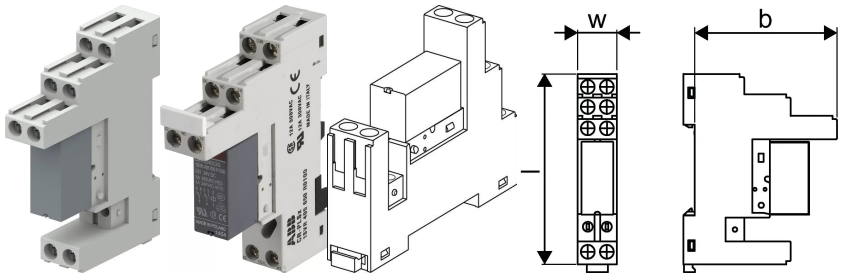

Product code

Item no EAN	4021598131101
Item no GF	35001083577
Item no GTIN	04021598131101
Item no LVI	2024538
Item no NRF	8361244
Item no RSK	5398344
Item no VVS	466252031

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	85
Üksuse ühiku pikkus	160
Kauba ühiku kaal	0,184
Kauba ühiku laius	55
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	160
Z Mõõtmine h	85
Z Mõõtmine w	55

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905416615
Pakend GTIN PL3	06414905416622
Pakend GTIN PL4	06414905416639
Pakendi kõrgus PL1	70
Pakendi kõrgus PL3	300

Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	190
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	16
Pakendi kogus PL4	384
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,0016625
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,245
Pakendi kaal PL3	4,76
Pakendi kaal PL4	139,24
Pakendi laius PL1	125
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+