


Uponor Minitec isekleepuv plaat 8pce, 6,2m² 1100x700x12mm

1083866

- Polüstürolist torukinnituspaneel, perforeeritud paneel paigaldamiseks
- olemasolevale põrandale kleepuva tagaküljega

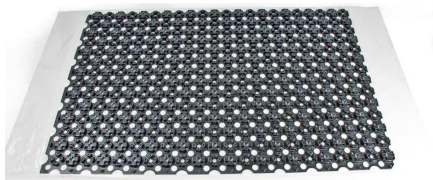

Kirjeldus Uponor Minitec isekleepuv plaat

Specification

- Minitec põrandküttesüsteem on mõeldud jäikadele põrandatele või kindlatele isolatsioonimaterjalidele paigaldamiseks
- Kavandatud minimaalse kõrgusega tugeva torukinnitusüsteemina koos integreeritud torupaigalduskanalitega õigete torude paigalduskauguste tagamiseks
- Kasutamiseks Uponor Minitec PE-Xa torudega 9,9 x 1,1 mm
- EN 13501-1 tuleohutuse klassifikatsioon: klass E
- Standardne süttivus, ehitusmaterjali klass B2, mis vastab standardile DIN 4102
- Torude võimalikud sammud 5, 10, 15 cm
- Plaadi pindala arvestades ülekatet: 0,77m²

Kasutusala


- põrandküte ja -jahutus
- väga madal ehituskõrgus
- kasutamiseks koos kvalifitseeritud tasandussegudega

Sertifikaadid

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec isekleepuv plaat 8pce, 6,2m2 1100x700x12mm

1083866

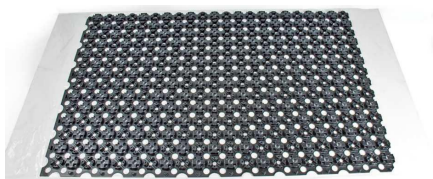**Product code**

Item no EAN	4021598131163
Item no GTIN	04021598131163
Item no LVI	2023413
Item no NOBB	50389712
Item no NRF	8361056
Item no RSK	5363715
Item no VVS	339262010

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	15
Üksuse ühiku pikkus	1115
Kauba ühiku kaal	6,16
Kauba ühiku laius	715
Item_UOM	kmpl

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469819
Pakend GTIN PL4	06414905500550
Pakendi kõrgus PL1	110
Pakendi kõrgus PL4	1700
Pakendi pikkus PL1	1120
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	16
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,08932
Pakendi maht PL4	1,632
Pakendi kaal PL1	7,78
Pakendi kaal PL4	124,48
Pakendi laius PL1	725

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com