


Uponor MLC toruklamber, valge 16-20

1083931

- Torude kinnitamiseks
- Valmistatud plastikust
- Värv: valge

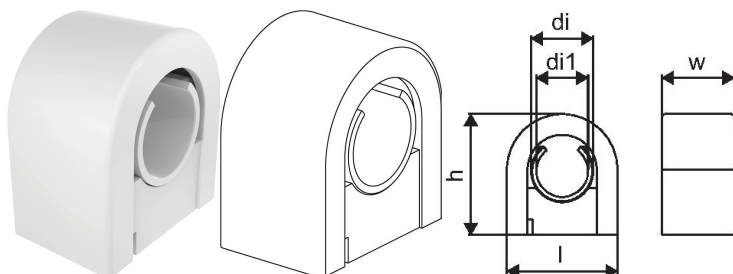

Kirjeldus Uponor MLC toruklamber, valge

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiitkor (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt
- DVGW
- AENOR

Uponor MLC toruklamber, valge 16-20

1083931

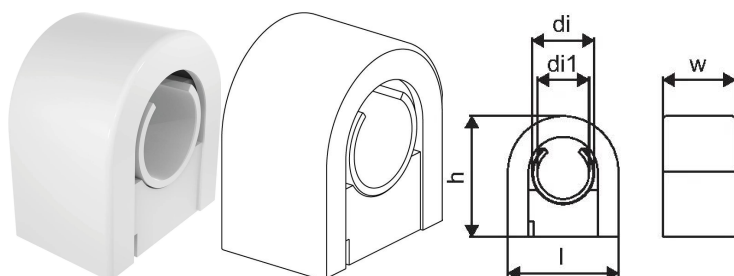

Product code

Item no EAN	4021598131873
Item no GTIN	04021598131873
Item no LVI	1724882
Item no NOBB	48983578
Item no NRF	5071581
Item no RSK	3811444
Item no VVS	045469220

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	36
Kauba ühiku kaal	0,016
Kauba ühiku laius	32
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905469857
Pakend GTIN PL2	06414905442881
Pakend GTIN PL3	06414905453634
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL2	210
Pakendi kõrgus PL3	240
Pakendi pikkus PL1	50
Pakendi pikkus PL2	70
Pakendi pikkus PL3	380
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag

Pakendi tüüp PL2	Bag
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi maht PL1	0,000032
Pakendi maht PL2	0,000588
Pakendi maht PL3	0,020976
Pakendi kaal PL1	0,017
Pakendi kaal PL2	0,176
Pakendi kaal PL3	2,3
Pakendi laius PL1	32
Pakendi laius PL2	40
Pakendi laius PL3	230

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com