
Toote andmeleht



GF Uponor MLC toruklamber, valge 25-32

1083932

- Torude kinnitamiseks
- Valmistatud plastikust
- Värv: valge

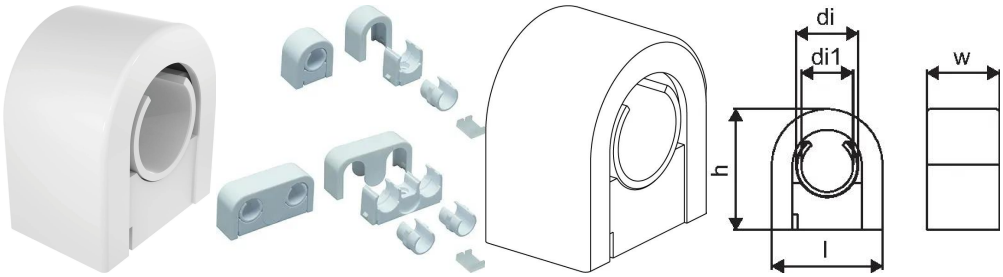

Kirjeldus GF Uponor MLC toruklamber, valge

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – pikisuunas keevitatud alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor MLC toruklamber, valge 25-32

1083932

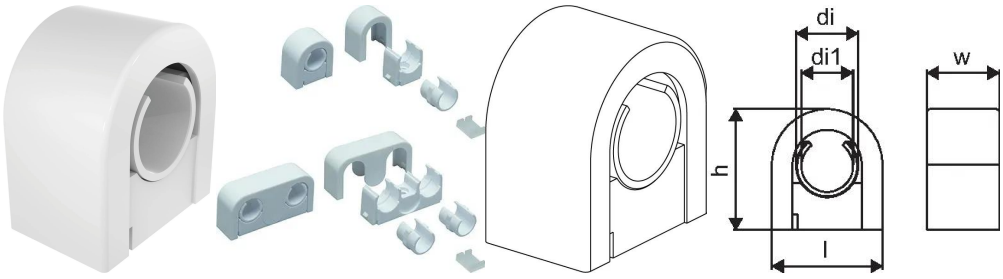

Product code

Item no EAN	4021598131880
Item no GTIN	04021598131880
Item no LVI	1724883
Item no NOBB	48983582
Item no NRF	5071582
Item no RSK	3811450
Item no VVS	045469232

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	50
Kauba ühiku kaal	0,026
Kauba ühiku laius	43
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900047876
Pakend GTIN PL2	06414905442898
Pakend GTIN PL3	06414905453641
Pakendi kõrgus PL1	210
Pakendi kõrgus PL3	400
Pakendi pikkus PL1	70
Pakendi pikkus PL3	580
Pakendi kogus PL1	10
Pakendi kogus PL3	100
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi maht PL1	0,000588
Pakendi maht PL3	0,08816
Pakendi kaal PL1	0,27
Pakendi kaal PL3	3,21
Pakendi laius PL1	40
Pakendi laius PL3	380

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+