


## Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

- Soe tarbevesi ringlusega
- Kaks PE-Xa voolutoru
- Max. 10 bar / 95°C
- Värviline siseprofiil eraldab pealevoolu ja ringlustorud
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

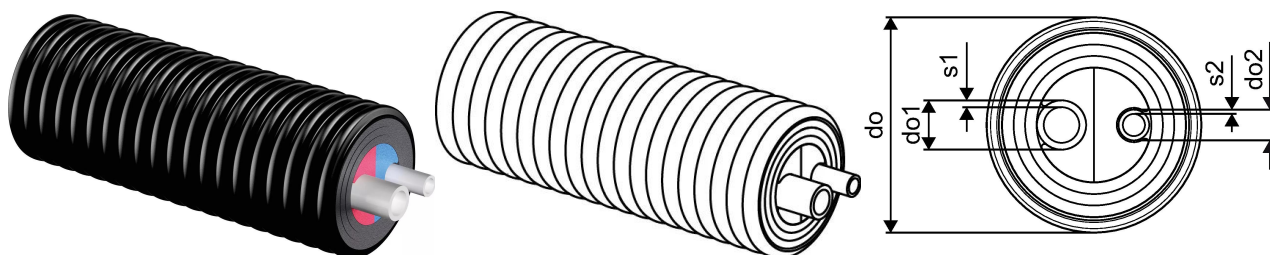

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Aqua Twin

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 10 (SDR 7,4)
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Sooja tarbevee transpordiks maaalusel paigaldusel.
- Tarbevee töötemperatuur 70°C, vast. EN 15875
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Aqua Twin 25x3,5-20x2,8/140

1084885

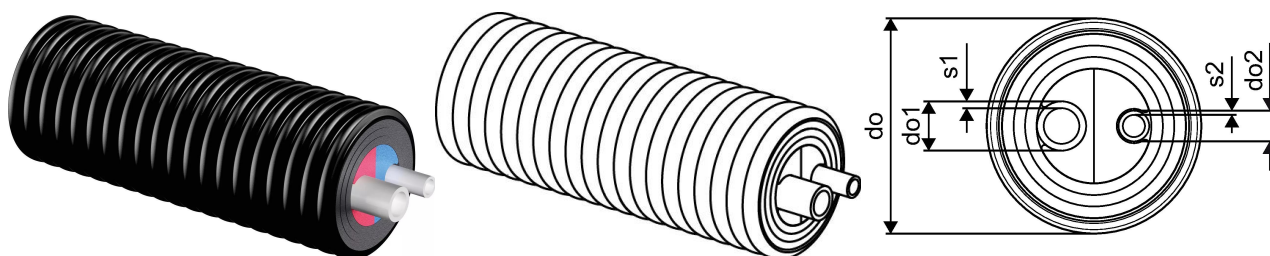**Measurements**

Painderaadius M	0,65
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	25
Välisläbimõõt_do2	20
Seina paksus_s1	3,5
Seina paksus_s2	2,8

**Product code**

Item no EAN	4021598133143
Item no GF	35001084885
Item no GTIN	04021598133143
Item no LVI	3010168
Item no NRF	8360872
Item no RSK	2266159
Item no VVS	087363725

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,5
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905283484
Pakendi kõrgus PL1	2250
Pakendi pikkus PL1	1400
Pakendi kogus PL1	200

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,0875
Pakendi kaal PL1	300
Pakendi laius PL1	2250

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com