


Uponor Vario S S kollektor FM 2X3/4 Euro

1086538

- Vooluhulga regulaatoritega
- Tasakaalustamiseks ja sulgemiseks
- Tagasivoolu klappidel korgid

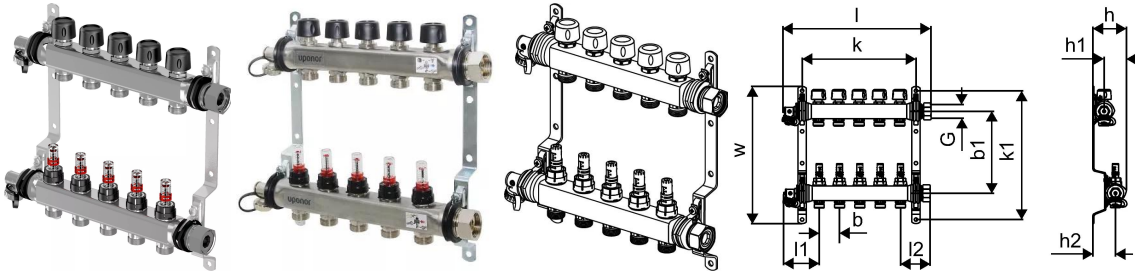

Kirjeldus Uponor Vario S S kollektor FM

Kasutusala

- Põrandakütte ja -jahutusele
- Sobivus ajamitega:
 - 1087778 (24V)
 - 1087763 (230V)
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Vario S S kollektor FM 2X3/4 Euro

1086538



Tehniline informatsioon

Kogus 1	1
Kogus 2	108
Mõõtühik	tk
Silindriline_keere_G	1 inch
Silindriline_keere_G1	3/4 inch
Väljundite arv	2 -
Rõhk	6 bar
Pikkus (l)	210 mm
Pikkus (l1)	87 mm
Pikkus (l2)	73 mm
Z-mõõt b	50 mm
Z-mõõt b1	215 mm
Z-mõõt h	75 mm
Z-mõõt h1	30 mm
Z-mõõt h2	50 mm
Z-mõõt k	135 mm
Z-mõõt k1	336 mm
Z-mõõt w	357 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com