
Toote andmeleht



GF Uponor Smart põrandküttetoru 16x2,0 640m

1086576

- PE-RT põrandkütte toru
- Vastab ISO 22391 ja täidab DIN 4726 nõuded hapniku difusiooni takistuse osas
- Kasutatav koos Uponor Smart surveliitmikega
- Kasutusklass 4
- Töörõhk 6 bar temp. 70°C

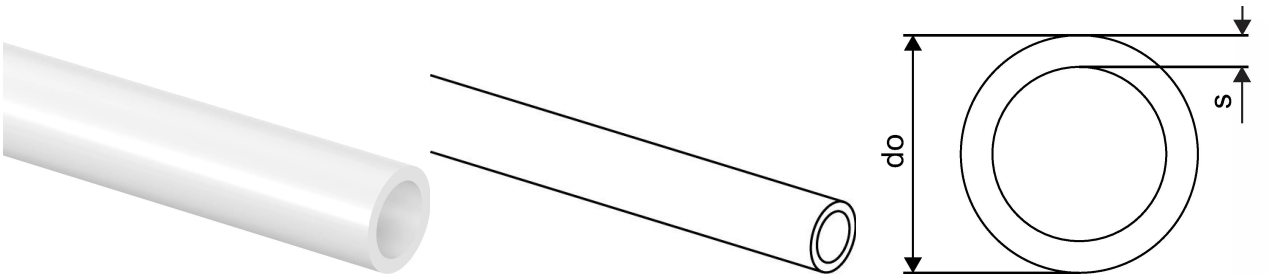

Kirjeldus GF Uponor Smart põrandküttetoru

Specification


- Soodne ja töökindel toru

Kasutusala

- Põrandakütte- ja jahutussüsteemid
- Kasutamiseks tsemendi- ja anhüdriidpõhistes valukihtides

GF Uponor Smart põrandküttetoru 16x2,0 640m

1086576

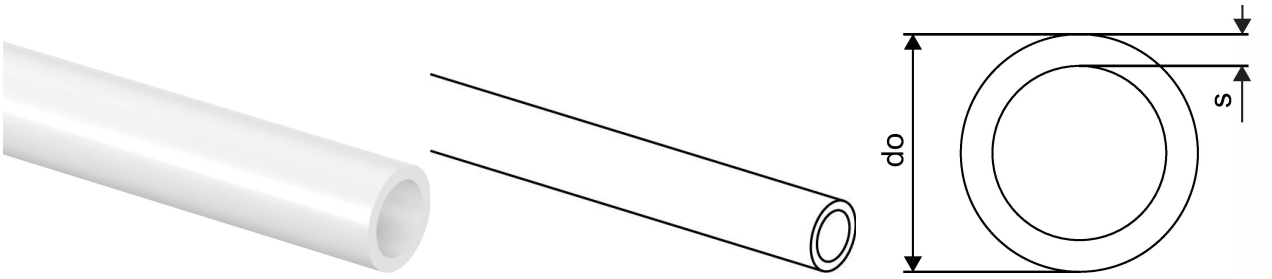

Product code

Item no EAN	7321500058081
Item no GF	35001086576
Item no GTIN	07321500058081
Item no LVI	2022056
Item no NRF	1627395
Item no RSK	2716764
Item no VVS	087414616

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	16
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,092
Kauba ühiku laius	16
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	16
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905284092
Pakend GTIN PL4	06414905284108
Pakendi kõrgus PL3	580
Pakendi kõrgus PL4	940
Pakendi pikkus PL3	710
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL3	640
Pakendi kogus PL4	1280

Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL3	0,292378
Pakendi maht PL4	0,9024
Pakendi kaal PL3	59,88
Pakendi kaal PL4	144,76
Pakendi laius PL3	710
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+