
Toote andmeleht



GF Uponor Smart põrandküttetoru 20x2,0 480m

1086578

- PE-RT põrandkütte toru
- Vastab ISO 22391 ja täidab DIN 4726 nõuded hapniku difusiooni takistuse osas
- Kasutatav koos Uponor Smart surveliitmikega
- Kasutusklass 4
- Töörõhk 6 bar temp. 70°C

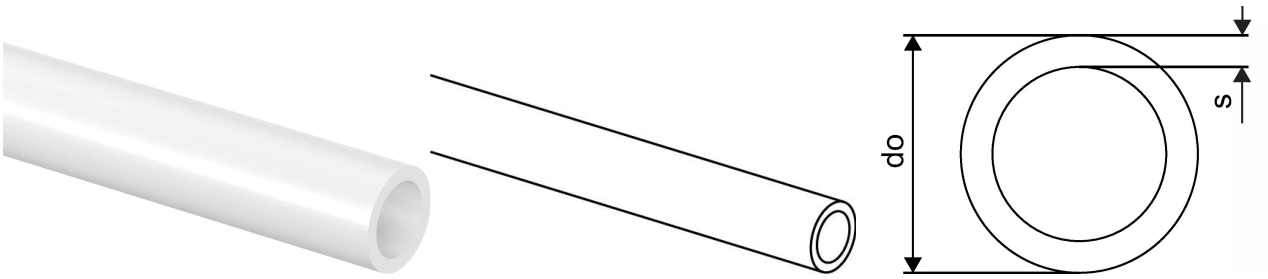

Kirjeldus GF Uponor Smart põrandküttetoru

Specification


- Soodne ja töökindel toru

Kasutusala

- Põrandakütte- ja jahutussüsteemid
- Kasutamiseks tsemendi- ja anhüdriidpõhistes valukihtides

GF Uponor Smart põrandküttetoru 20x2,0 480m

1086578

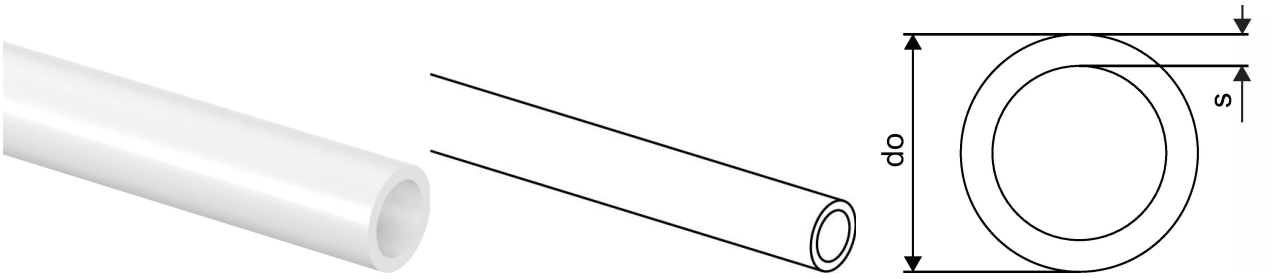

Product code

Item no EAN	7321500058906
Item no GF	35001086578
Item no GTIN	07321500058906
Item no LVI	2022058
Item no NRF	1627397
Item no RSK	2716766
Item no VVS	087414620

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	20
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,118
Kauba ühiku laius	20
Item_UOM	m

Measurements

Välisläbimõõt_do	20
Seina paksus_s	2

Packaging

Pakend GTIN PL3	06414905284146
Pakend GTIN PL4	06414905284153
Pakendi kõrgus PL3	580
Pakendi kõrgus PL4	940
Pakendi pikkus PL3	750
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL3	480
Pakendi kogus PL4	960

Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL3	0,32625
Pakendi maht PL4	0,9024
Pakendi kaal PL3	56,74
Pakendi kaal PL4	138,48
Pakendi laius PL3	750
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+