


Uponor Smatrix Wave termostaat T-165 POD standard RAL9016

1086981

- Juhtmevaba termostaat
- Mõõdab tajutavat ruumi temperatuuri
- Kaitseklass: IP30
- Värvus: läikiv valge

- Funktsioonid:
 - taustavalgus reguleeriketta pööramisel
 - kütte/jahutus-vajaduse indikatsioon
 - lüliti taimeri funktsiooni lubamiseks

- Komplektis:
 - Uponor Smatrix Wave termostaat standard T-165 POD
 - 2x AAA patareid
 - paigaldustarvikud

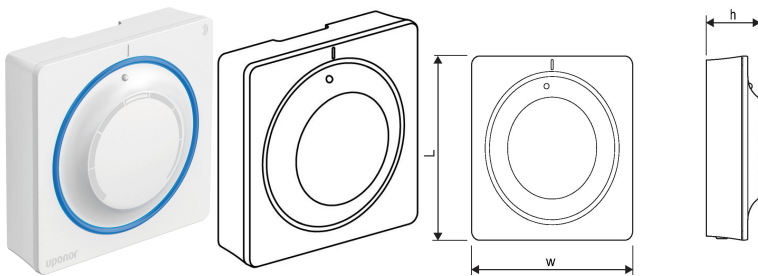

Kirjeldus Uponor Smatrix Wave termostaat T-165 POD standard

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrolleriit juhivad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontrolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostaat T-165 POD standard RAL9016

1086981

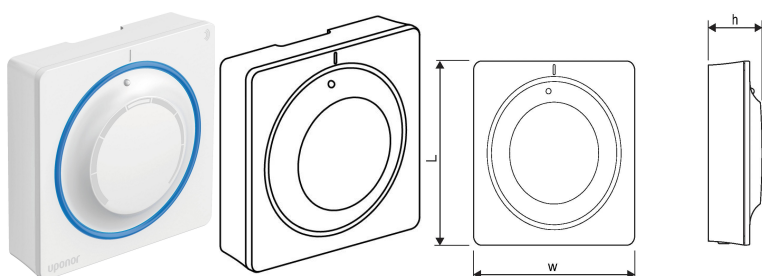**Product code**

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149113 |
| Item no GF | 35001086981 |
| Item no GTIN | 04021598149113 |
| Item no LVI | 2024501 |
| Item no NOBB | 51166742 |
| Item no NRF | 8361081 |
| Item no RSK | 2987788 |
| Item no VVS | 466251021 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus | 25 |
| Üksuse ühiku pikkus | 80 |
| Kauba ühiku kaal | 0,108 |
| Kauba ühiku laius | 80 |
| Item_UOM | tk |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mõõtmine h | 25 |
| Z Mõõtmine w | 80 |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905284627 |
| Pakend GTIN PL3 | 06414905284634 |
| Pakend GTIN PL4 | 06414905284641 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 40 |
| Pakendi kõrgus PL3 | 300 |
| Pakendi kõrgus PL4 | 1500 |
| Pakendi pikkus PL1 | 100 |
| Pakendi pikkus PL3 | 400 |

| | |
|--------------------|----------|
| Pakendi pikkus PL4 | 1200 |
| Pakendi kogus PL1 | 1 |
| Pakendi kogus PL3 | 75 |
| Pakendi kogus PL4 | 1800 |
| Pakendi tüüp PL1 | Base_Box |
| Pakendi tüüp PL3 | Box |
| Pakendi tüüp PL4 | Pallet |
| Pakendi maht PL1 | 0,00036 |
| Pakendi maht PL3 | 0,036 |
| Pakendi maht PL4 | 1,44 |
| Pakendi kaal PL1 | 0,134 |
| Pakendi kaal PL3 | 10,87 |
| Pakendi kaal PL4 | 285,88 |
| Pakendi laius PL1 | 90 |
| Pakendi laius PL3 | 300 |
| Pakendi laius PL4 | 800 |

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com