Toote andmeleht




GF Uponor Smatrix Wave termostaat RAL9016

1086984

- Juhtmevaba (programeeritav) termostaat
- Mõõdab ja kuvab tajutavat ruumi temperatuuri ja suhtelist niiskust
- Värvus: läikiv valge

- Funktsioonid:
- kütte või jahutuse vajaduse indikatsioon
- RH piiri indikatsioon
- individuaalne öine temperatuurialandus
- rakendusaja kuvamine
- 6 eelprogrammeeritud graafikut
- 1 vabalt programmeeritav graafik
- K/J käsitsi ümberlülitus (ainult koos Uponor Smatrix Move)
- jahutuse lubamine (ruumipõhine)
- temperatuuri näit celsius või fahrenheit
- mõõtmisviisid: ruumi temperatuur (RT), ruumi temperatuur koos põranda max/min temperatuuriga (RFT), kauganduriga (RS), välistemperatuuri anduriga (RO)
- taustavalgus (tumeneb 10 sek. peale viimast nupulevajutust)
- kuvab tarkvara versiooni (sisselülitamisel)
- patarei tühjenemise indikaator
- ühildub Smatrix Move kontrolleriga H/C Radio C-157
- lisa: põranda anduri ühendamise võimalus

- Komplektis:
- Uponor Smatrix Wave termostaat prog.+RH T-168
- 2x AAA patareid
- paigaldustarvikud

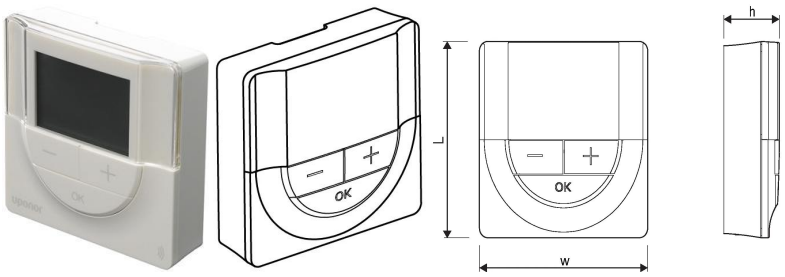

Kirjeldus GF Uponor Smatrix Wave termostaat

Specification

- Juhtmevabadele termostaatidele
- Kuni 4 kontrollerit juhitavad ühe ühendusmooduliga R-208
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energiakasutust ja mugavust
- Ühe kontolleriga on võimalik ühendada kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V)
- Pumba ja katla lülitusreleed
- Ajamite ja pumba sundkäivitus
- By-pass möödaviik
- Suhtelise niiskuse kontrollimine
- Põrandakütte/-jahutuse ja lagijahutuse juhtimisvõimalus
- Kontrolleri toitepinge 230V
- Ajamite toitepinge 24VAC
- Ajami võimsus: 0.2A (0.4A käivitusel)
- Andmete säilitamine pilves, tarkvara uuendused interneti teel
- Lokaalne (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) ühendusmooduli R-208 ja Smatrix äpi kaudu
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme erineva paigalduse (hoone) juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Varasemate perioodide trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseadistused (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)

Kasutusala


- kiirguskütte ja jahutuse juhtmevaba ruumi temperatuuri juhtimine
- termostaatide seadevahemik: +5°C ... +35°C

Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave termostaat RAL9016

1086984

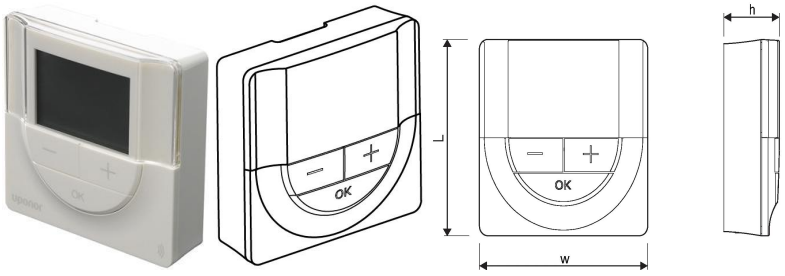

Product code

Item no EAN	4021598149144
Item no GF	35001086984
Item no GTIN	04021598149144
Item no LVI	2022217
Item no NOBB	51166920
Item no NRF	8361091
Item no VVS	466251080

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,12
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	25
Z Mõõtmine w	80

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905284689
Pakend GTIN PL3	06414905630158
Pakend GTIN PL4	06414905284719
Pakendi kõrgus PL1	40
Pakendi kõrgus PL3	300
Pakendi kõrgus PL4	1500
Pakendi pikkus PL1	100

Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	75
Pakendi kogus PL4	1800
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00036
Pakendi maht PL3	0,036
Pakendi maht PL4	1,44
Pakendi kaal PL1	0,146
Pakendi kaal PL3	11,77
Pakendi kaal PL4	307,48
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+