Toote andmeleht



GF Uponor Smatrix Base termostaat


1087813

- Juhtmega termostaat
- Mõõdab ja kuvab tajutavat ruumi temperatuuri ja suhtelist niiskust
- Värvus: valge RAL9016

- Funktsioonid:
- kütte või jahutuse vajaduse indikatsioon
- suhtelise niiskuse mõõtmine ja kuvamine
- comfort / ECO indikatsioon
- ECO seade muutmine
- K/J käsitsi ümberlülitus
- jahutuse võimaldamine (ruumipõhine)
- temperatuuri näit celsius või fahrenheit
- mõõtmisviisid: ruumi temperatuur (RT), ruumi temperatuur koos põranda max/min temperatuur (RFT), kaugandur (RS), välistemperatuuri andur (RO)
- temperatuuri näidu kalibreerimine
- lisa: põranda-, kaug- või välistemperatuuri anduri ühendamise võimalus

- Komplektis:
- Uponor Smatrix Base termostaat D+RH Style T-149
- paigaldustarvikud



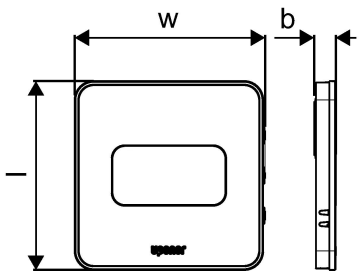

Kirjeldus GF Uponor Smatrix Base termostaat

Specification

- Juhtmega termostaadid
- Kuni 4 kontrollerit ühes süsteemis
- Toitepinge: 230V
- Automaatne tasakaalustus optimeerib energia kasutust ja mugavust
- Elektriline juhtimine
- Kuni 6 ruumi termostaati ja 8 ajamit (24V) kontrolleri kohta
- Pumba ja katla releed
- Ajami ja pumba sundkäivitus
- Suhtelise niiskuse kontroll
- Erinevad kaabeldusvõimalused (pärg-/tähtühendus)
- 4-sooneline Bus kaabeldus
- Ühendusprotokoll: RS485 seeria bus
- Ajami max. võimsus: 24VAC / 0.2A (0.4A käivitusel)
- Lokaalne juurdepääs (Wi-Fi) või kaugjuurdepääs (vajalik interneti ühendus) Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Ajutine wi-fi ühenduspunkt juurdepääsuks (kui kohalik wi-fi ei ole saadaval) (R-208)
- Nutikodu ökosüsteemi integratsioon (Amazon Alexa, Google Home) (R-208)
- Mitme hoone juhtimine (R-208)
- Kolmanda osapoole juurdepääs kaugtoeks (R-208)
- Möödunud perioodi trendide analüüs Uponor Smatrix Pulse rakenduse abil (R-208)
- Taimeri programmeerimine (R-208)
- Mugavusseaded (R-208)
- Pealevoolu diagnostika (R-208)
- ECO/comfort seadistused (I-143)

Kasutusala

- juhtmetega ruumi temperatuuri juhtimine, kiirgusküte ja -jahutus
- seadepiirkond: +5°C ... +35°C


Sertifikaadid

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base termostaat

1087813



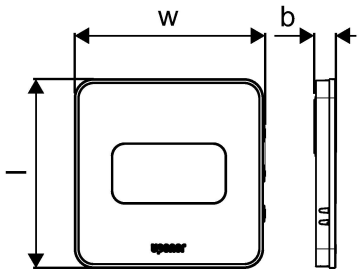

Product code

Item no EAN	4021598149809
Item no GF	35001087813
Item no GTIN	04021598149809
Item no LVI	2025243
Item no NOBB	51974315
Item no NRF	8361247
Item no RSK	2987813
Item no VVS	466253060

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	10
Üksuse ühiku pikkus	80
Kauba ühiku kaal	0,057
Kauba ühiku laius	80
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mõõtmine h	10
Z Mõõtmine w	80

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414900570350
Pakend GTIN PL3	06414900570343
Pakend GTIN PL4	06414900570336
Pakendi kõrgus PL1	20
Pakendi kõrgus PL3	200
Pakendi kõrgus PL4	950

Pakendi pikkus PL1	100
Pakendi pikkus PL3	400
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendimaterjal (number) PL1	20
Pakendimaterjal (number) PL3	20
Pakendimaterjal (lühike) PL1	PAP_C
Pakendimaterjal (lühike) PL3	PAP_C
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL3	90
Pakendi kogus PL4	2880
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL3	Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00018
Pakendi maht PL3	0,024
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL1	0,083
Pakendi kaal PL3	7,890
Pakendi kaal PL4	264,98
Pakendi laius PL1	90
Pakendi laius PL3	300
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+