


## Uponor Combi Pipe toru hülsis white 16x2,0 25/20 50m

### 1087905

- Torud: Ristseotud polüetüleen (PE-Xa), vast. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusiooni takistamiseks vast. DIN 4726
- Kasutusklass 2 - soe tarbevesi
- Kasutusklass 4 - põrandaküte ja madalatemperatuuriline radiaatorküte
- Kasutusklass 5 - kõrgetemperatuuriline radiaatorküte
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1
- Hülsstoru: kõrgtihe polüetüleen
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival tööõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 90°C maksimaalsel püsival tööõhul 6 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusea jooksul.
- Lekkekindel paigaldus. Vigastuse korral sisemise toru vahetamise võimalus
- Tööõhk 10 bar
- Rull

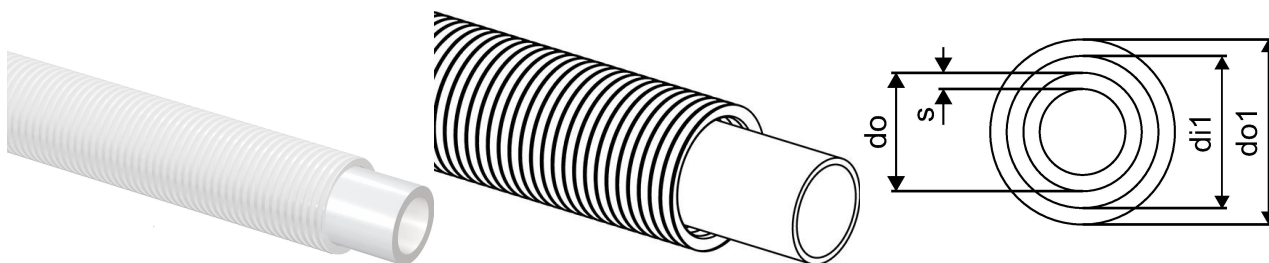

### Kirjeldus Uponor Combi Pipe toru hülsis white

#### Specification


- Torud, mis on valmistatud peroksiidiga ristseotud polüetüleenist (PE-Xa) vastavalt nõuetele. EN ISO 15875
- EVOH (etüül vinüül alkohol) kiht hapniku difusioonikindluse tagamiseks vastavalt standardile DIN 4726
- Kasutusklass 2 - sooja veevarustus
- Kasutusklass 4 - põrandküte ja madala temperatuuriga radiaatorid
- Kasutusklass 5 - kõrge temperatuuriga radiaatorid
- Tuleklass E vastavalt DIN EN 13501-1

#### Kasutusala

- Kraanivesi: püsiv töötemperatuur on vahemikus 0°C kuni 70°C maksimaalse püsiva tööõhu juures 10 baari. Lühiajalise rikke temperatuur on 95°C 100 tunni jooksul tööea jooksul.

## Uponor Combi Pipe toru hülsis white 16x2,0 25/20 50m

1087905

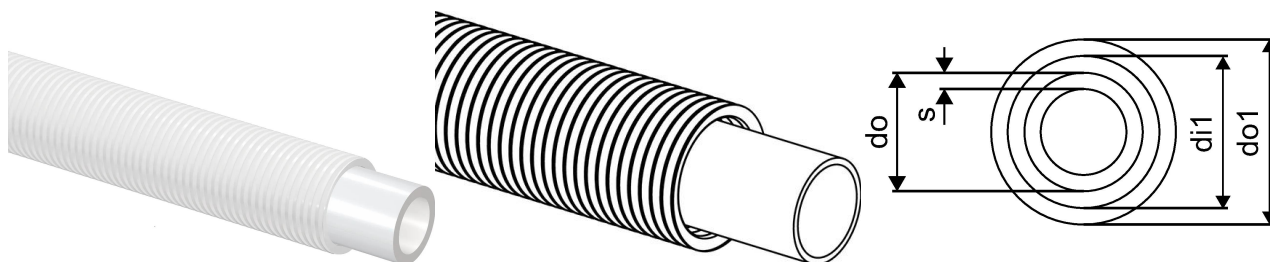**Measurements**

Sisemine_diameeter_di1	20
Välisläbimõõt_do	16
Välisläbimõõt_do1	25
Seina paksus_s	2,0

**Product code**

Item no EAN	6414905235582
Item no GTIN	06414905235582
Item no LVI	2012100
Item no NRF	5110215
Item no RSK	2005050
Item no VVS	087326016

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	25
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,169
Kauba ühiku laius	25
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakend GTIN PL3	06414905285662
Pakend GTIN PL4	06414905285679
Pakendi kõrgus PL3	800
Pakendi kõrgus PL4	950
Pakendi pikkus PL3	800
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL3	50
Pakendi kogus PL4	550
Pakendi tüüp PL3	Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL3	0,0704
Pakendi maht PL4	0,912
Pakendi kaal PL3	8,45
Pakendi kaal PL4	117,95
Pakendi laius PL3	110
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com