
Toote andmeleht



GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 25x2,5 blue 50m

1091725

- Rullis
- Isolatsiooni paksus 6 mm
- Soojusjuhtivus λ=0,040 W/m*k

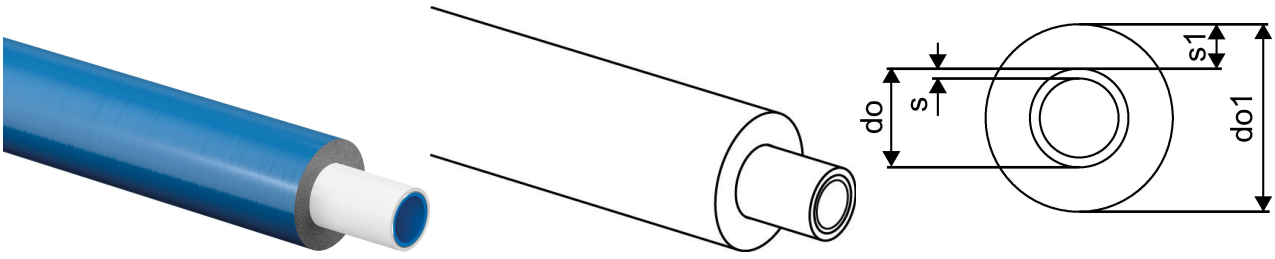

Kirjeldus GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud

Specification

- Hapniku difusioonikindel mitmekihiline komposiittoru (PE-RT - sidekiht – keevituseta alumiinium - sidekiht - PE-RT)
- Toodetud SACP-tehnoloogia kohaselt
- Tuleklass E vastavalt EN 13501-1
- Hügieeniliselt suletud otstega vastavalt EN 806

Kasutusala


- Testitud/heakskiidetud vastavalt EN ISO 21003, kasutusklass 1,2,4,5/10bar
- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival rõhul kuni 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C kuni 100 tundi kasutusaja jooksul.

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt
- DVGW
- AENOR

GF Uponor Uni Pipe PLUS valge isoleeritud 25x2,5 blue 50m

1091725

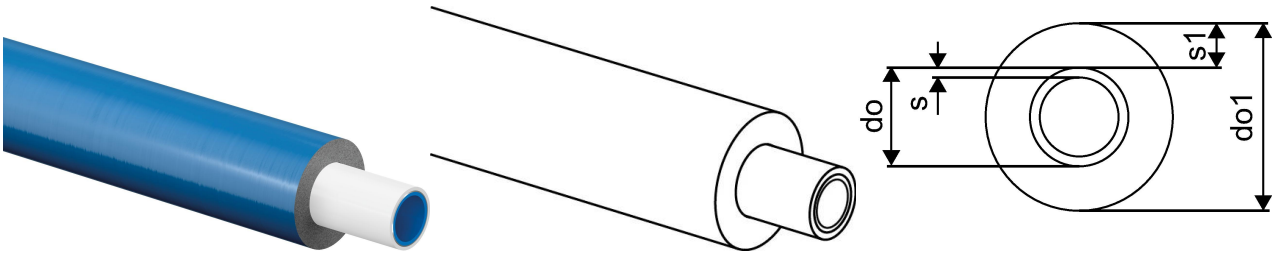

Product code

Item no EAN	6414905223572
Item no GF	35001091725
Item no GTIN	06414905223572

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	37
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,272
Kauba ühiku laius	37
Item_UOM	m

Measurements

Pikkus	50
Välisläbimõõt_do	25
Välisläbimõõt_do1	37
Seina paksus_s	2,5
Seina paksus_s1	6

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905269617
Pakend GTIN PL4	06414905277421
Pakendi kõrgus PL1	1140
Pakendi kõrgus PL4	2000
Pakendi pikkus PL1	1140
Pakendi pikkus PL4	1140
Pakendi kogus PL1	50
Pakendi kogus PL4	400
Pakendi tüüp PL1	Base_Box

Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,266418
Pakendi maht PL4	2,5992
Pakendi kaal PL1	16,43
Pakendi kaal PL4	141,94
Pakendi laius PL1	205
Pakendi laius PL4	1140

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+