


Uponor Combi Port M-Pro soojasõlm UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

MS – segamiskomplekt tsirkulatsioonipumba, termostaadi ja tagasilöögiklapiga küttekontuurile

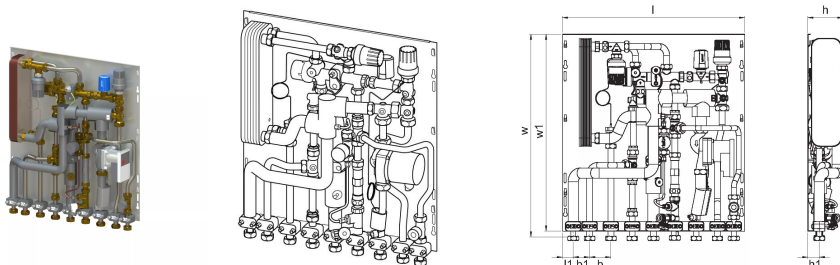

Kirjeldus Uponor Combi Port M-Pro soojasõlm UFH

Specification

- sõlm on eelkoostatud ja survestatud
- tehnilised piirangud on toodud tehnilistel andmelehtedel
- plastikust toruklambrid helisummutamiseks ja termiliseks lahtisidumiseks
- DVGW sertifikaadiga PM-klapp patenteeritud kolmekordse tihendustehnoloogiaga
- toitetorude soojusisolatsioon
- termostaatiline möödaviiguventiil
- külma vee väljalaskeava
- vahetükk soojusarvestile 110 mm x3/4"
- vahetükk veearvestile 110 mm x3/4"
- õhutuse- ja äravooluklapp
- külma vee mudafilter 0,5 mm
- primaarse kütetorustiku mudafilter 0,5 mm
- elektrilise maanduse ühendamise võimalus (märgitud).
- max. töörõhk küttes: PN10
- max. töörõhk tarbeveel: PN10
- max. töötemperatuur: 85 °C
- max. diferentsiaalrõhk primaar kütte: 2,5 bar
- min. tarbevee rõhk: 2,0 bar
- sanitaarliitmike materjal: CW617N
- kütteringide liited: CW617N, CW614N
- toru materjal: roostevaba teras 1.4401
- mõõdud: L/K/D 556 x 620 x 110 mm

Kasutusala


- Detsentraliseeritud kiire sooja tarbevee tootmine
- Põrandaküttesüsteemid
- Radiaatorküttesüsteemid

Sertifikaadid

- DVGW sertifikaat

Uponor Combi Port M-Pro soojasõlm UFH 19 CB BP MS UL TL SS ZA 2C

1093792

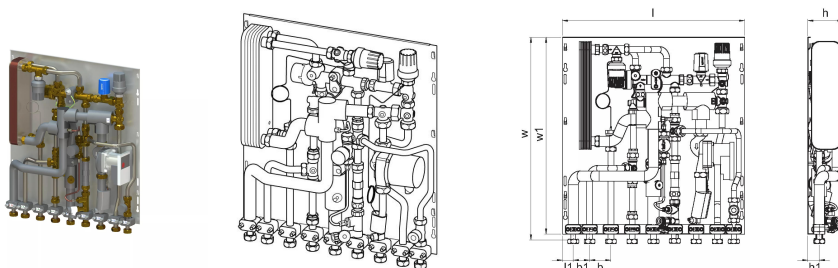

Tehniline informatsioon

Mõõtühik	tk
Pikkus (l)	556 mm
Pikkus (l1)	33 mm
Z-mõõt b	65 mm
Z-mõõt b1	50 mm
Z-mõõt h	107 mm
Z-mõõt h1	35 mm
Z-mõõt w	618 mm
Z-mõõt w1	600 mm

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com