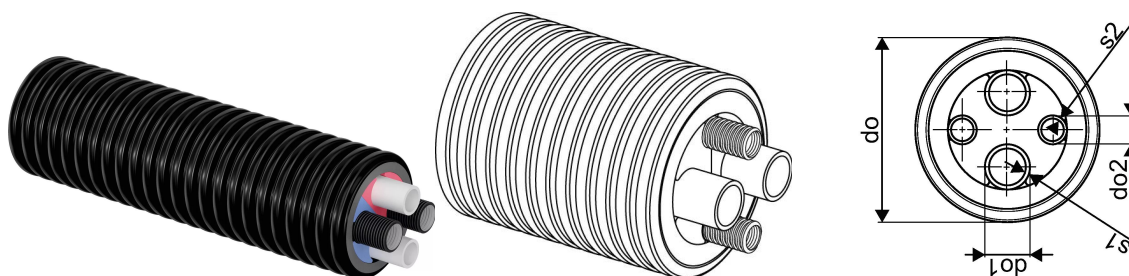


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

**Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP****Specification**

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

**Kasutusala**


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

**Sertifikaadid**

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894

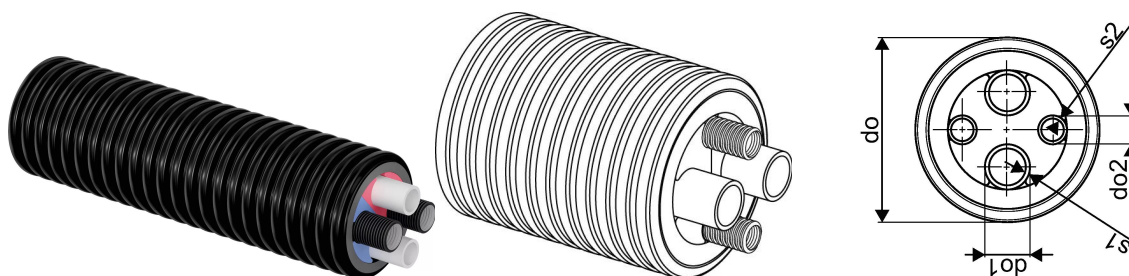**Measurements**

Painderaadius M	0,5
Pikkus	200
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	32
Välisläbimõõt_do2	32
Seina paksus_s1	2,9
Seina paksus_s2	3,5

**Product code**

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,655
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905473526
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26

Pakendi kaal PL1

331

Pakendi laius PL1

1500

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com