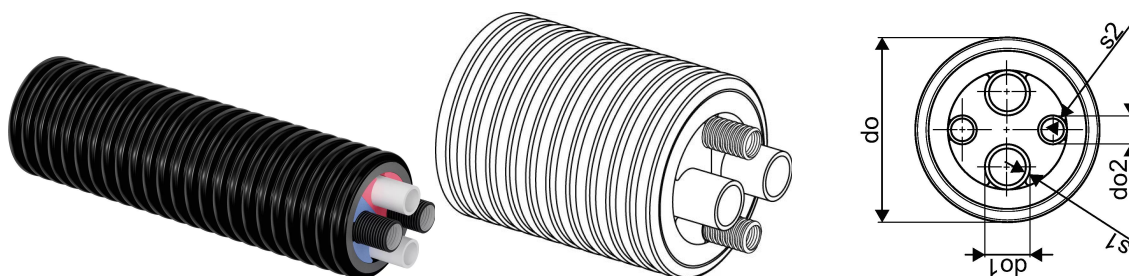


Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

**Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP****Specification**

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskooormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x40x3,7-2x32x3,5/175

1093895

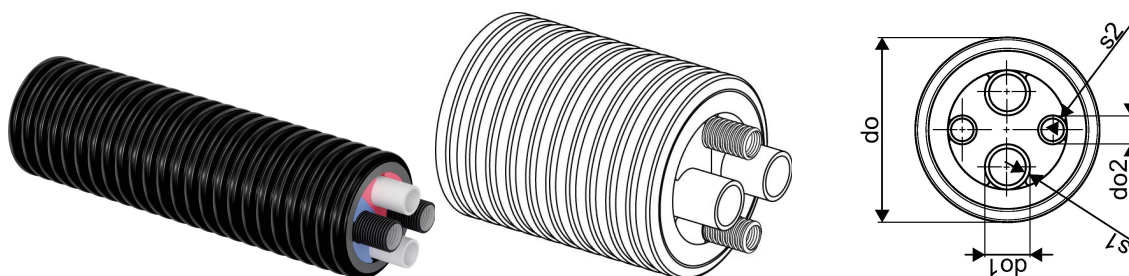**Measurements**

| | |
|-------------------|-----|
| Painderaadius M | 0,8 |
| Välisläbimõõt_do | 175 |
| Välisläbimõõt_do1 | 40 |
| Välisläbimõõt_do2 | 32 |
| Seina paksus_s1 | 3,7 |
| Seina paksus_s2 | 3,5 |

Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905231614 |
| Item no GF | 35001093895 |
| Item no GTIN | 06414905231614 |
| Item no LVI | 3010126 |
| Item no NRF | 8360947 |
| Item no RSK | 2266307 |
| Item no VVS | 087808133 |

Mõõtmed

| | |
|---------------------|-------|
| Kauba ühiku kõrgus | 175 |
| Üksuse ühiku pikkus | 1000 |
| Kauba ühiku kaal | 2,605 |
| Kauba ühiku laius | 175 |
| Item_UOM | m |

Packaging

| | |
|--------------------|----------------|
| Pakend GTIN PL1 | 06414905473519 |
| Pakendi kõrgus PL1 | 2400 |
| Pakendi pikkus PL1 | 2400 |
| Pakendi kogus PL1 | 200 |
| Pakendi tüüp PL1 | Coil |
| Pakendi maht PL1 | 10,368 |

Pakendi kaal PL1

521

Pakendi laius PL1

1800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com