


Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-12 AC-G

1095128

- Ajamiga 230V pumbagrupp (vajab lisaks 230V termostaati)
- Maksimaalse pealevoolutemperatuuri piiraja 50°C

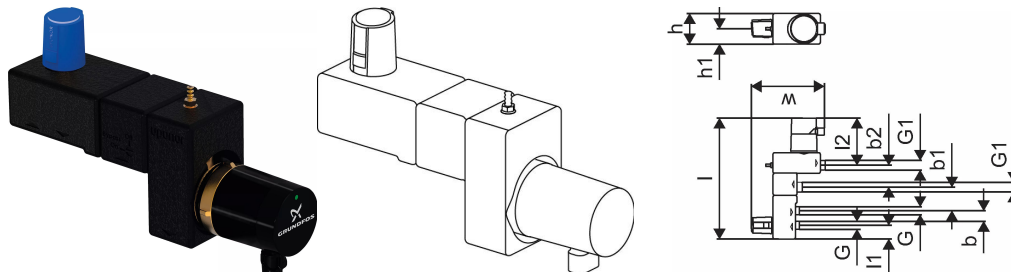

Kirjeldus Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-12 AC-G

Specification


- Integreeritud Grundfos pump: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd < 1W
- Parem- või vasakukäeline paigaldus
- Öhueraldajaga
- Sekundaarpoole temperatuurivahemik 20-50°C
- Tasakaalustusventiil
- Küttekontuuri ühendus 3/4" eurokoonusega
- Primaarpoole ühendus surveliitmikud 15 mm vasktorule

Kasutusala

- Põrandkütte juhtimiseks väikestes tsoonides
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

Uponor Fluvia T pumbagrupp Push-12 AC-G

1095128

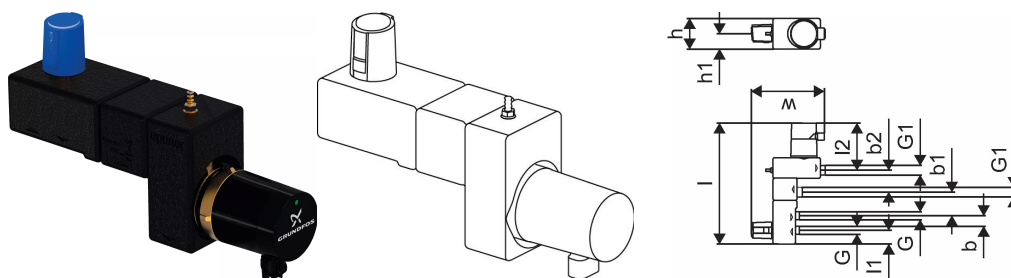

Measurements

Silindriline_keerme_G	5/8
Silindriline_keerme_G1	3/4
LENGTH_L	332
Pikkus (l1)	38
Pikkus (l2)	129
Z Mõõtmise b	40
Z Mõõtmise b1	65
Z Mõõtmise b2	60
Z Mõõtmise h	84
Z Mõõtmise h1	42
Z Mõõtmise w	202

Product code

Item no EAN	6414905428212
Item no GF	35001095128
Item no GTIN	06414905428212
Item no NRF	8361163

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	163
Üksuse ühiku pikkus	331.5
Kauba ühiku kaal	2,43
Kauba ühiku laius	84
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905475711
Pakend GTIN PL4	06414905475728
Pakendi kõrgus PL1	105
Pakendi kõrgus PL4	700

Pakendi pikkus PL1	320
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	60
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,007896
Pakendi maht PL4	0,672
Pakendi kaal PL1	2,45
Pakendi kaal PL4	171
Pakendi laius PL1	235
Pakendi laius PL4	800

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus.ee@georgfischer.com