
Toote andmeleht



GF Uponor Fluvia T Grundfos pump

1095132

- Uponor Fluvia T pumbagruppidele PUSH-12 AC-G / WL-G / TH-G / CH-G

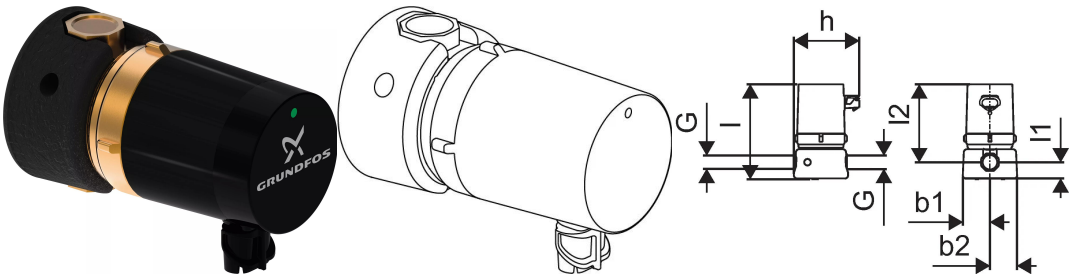

Kirjeldus GF Uponor Fluvia T Grundfos pump

Specification


- Integreeritud Grundfos pump: Q: 0,1 - 0,4 m³/h, H: 0,2 - 1,1 m, Phyd< 1W
- Parem- või vasakukäeline paigaldus
- Õhueraldajaga
- Sekundaarpoole temperatuurivahemik 20-50°C
- Tasakaalustusventiil
- Küttekontuuri ühendus 3/4" eurokoonusega
- Primaarpoole ühendus surveliitmikud 15 mm vasktorule

Kasutusala

- Põrandkütte juhtimiseks väikestes tsoonides
- Max. primaartemperatuur 90°C
- Max. rõhk: 6 bar, 60°C

GF Uponor Fluvia T Grundfos pump

1095132

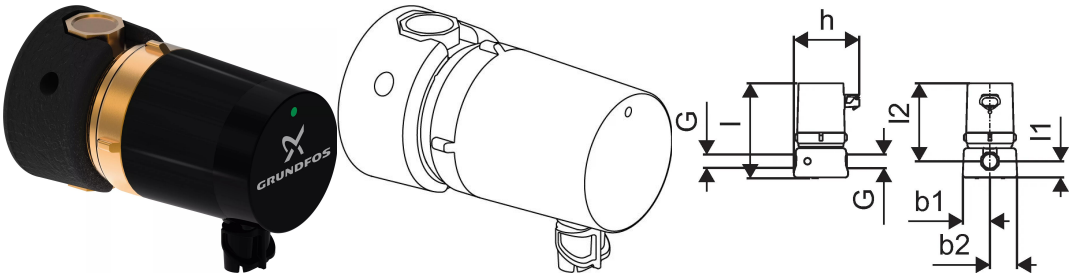

Measurements

Silindriline_keerme_G	1/2
LENGTH_L	146
Pikkus (l1)	25
Pikkus (l2)	120
Z Mõõtmine b1	42
Z Mõõtmine b2	42
Z Mõõtmine h	101

Product code

Item no EAN	6414905428656
Item no GTIN	06414905428656
Item no LVI	2025039
Item no NRF	8361167
Item no RSK	2988791
Item no VVS	381121950

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	82.5
Üksuse ühiku pikkus	145.5
Kauba ühiku kaal	0,450
Kauba ühiku laius	100
Item_UOM	tk

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905475803
Pakend GTIN PL2	06414905475797
Pakend GTIN PL4	06414905475810
Pakendi kõrgus PL1	80

Pakendi kõrgus PL2	205
Pakendi kõrgus PL4	820
Pakendi pikkus PL1	160
Pakendi pikkus PL2	395
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL2	20
Pakendi kogus PL4	320
Pakendi tüüp PL1	Plastic_Bag
Pakendi tüüp PL2	Medium_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,001216
Pakendi maht PL2	0,023887625
Pakendi maht PL4	0,3936
Pakendi kaal PL1	0,5000
Pakendi kaal PL2	10,3000
Pakendi kaal PL4	165,0000
Pakendi laius PL1	95
Pakendi laius PL2	295
Pakendi laius PL4	600

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+