


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

- Kütte ja jahutus
- Üks hapniku difusioonitõkkega PE-Xa voolutoru
- Max. 6 bar / 95°C
- PEX vaht, HDPE kaitsekest

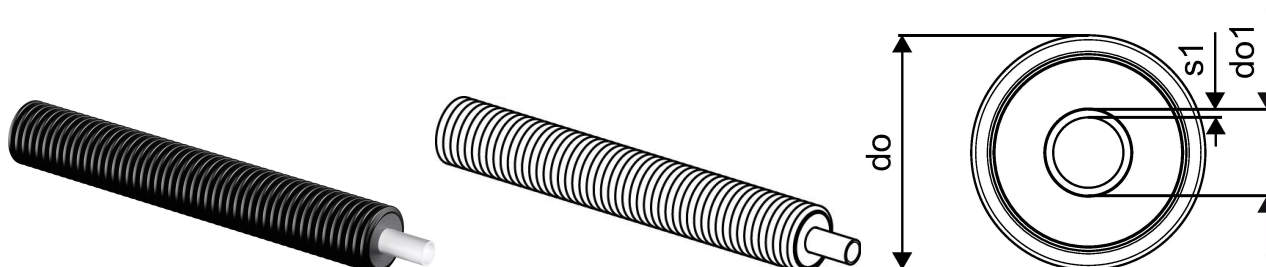

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Thermo Pipe mini

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud isekompenseeruv plasttoru süsteem vast. EN 15632
- Voolutoru: ristseotud polüetüleentoru (PE-Xa), vast. EN ISO 15875, naturaalse värvusega, rõhuklass PN 6 (SDR 11), hapniku difusiooni tõke vast. EN 15632
- Isolatsiooni materjal: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Kütte ja jahutusvee transpordiks maaalusel paigaldusel
- Kütte töötemperatuur 80°C, vast. EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatiline liikluskõormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Mini 32x2,9/68 L=25m

1095574

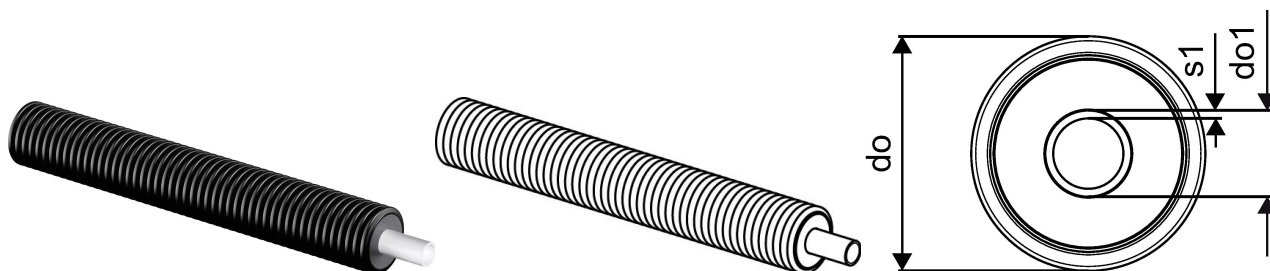**Measurements**

Painderaadius M	0,25
Välisläbimõõt_do	68
Välisläbimõõt_do1	32
Seina paksus_s1	2,9

**Product code**

Item no EAN	6414905477074
Item no GTIN	06414905477074

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,55
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	m

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905477081
Pakend GTIN PL4	06414905477098
Pakendi kõrgus PL1	1010
Pakendi kõrgus PL4	1360
Pakendi pikkus PL1	1010
Pakendi pikkus PL4	1200
Pakendi kogus PL1	25
Pakendi kogus PL4	50
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,40804
Pakendi maht PL4	1,3056
Pakendi kaal PL1	15

Pakendi kaal PL4	52,5
Pakendi laius PL1	400
Pakendi laius PL4	800

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com