
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 125x11,4/200

1095720

- Küte ja jahutus
- Sisetoru hapnikutõkkekihiga, SDR 11
- Max. rõhk 6 bar / 95°C
- VIP + PEX vaht, HDPE väliskest

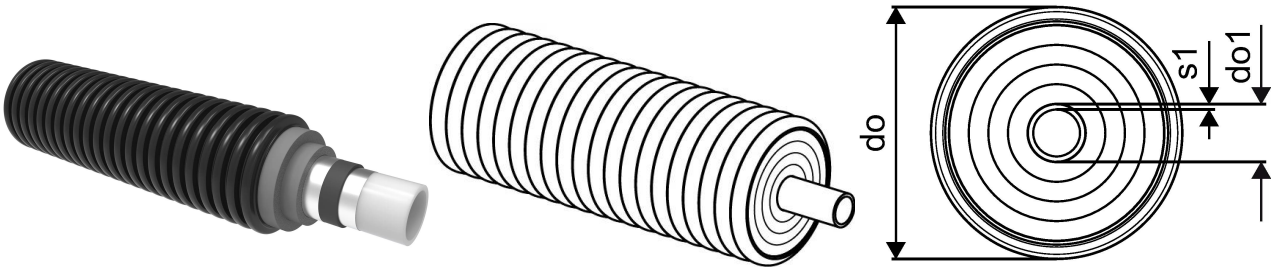

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 125x11,4/200

1095720

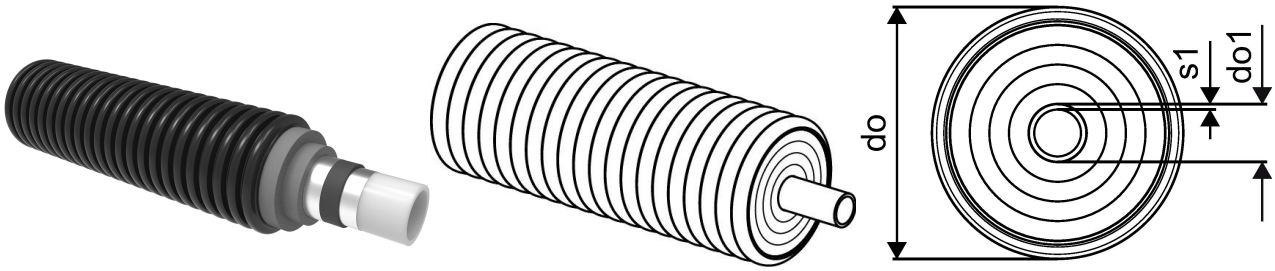

Measurements

Painderaadius M	1,4
Välisläbimõõt_do	200
Välisläbimõõt_do1	125
Seina paksus_s1	11,4

Product code

Item no EAN	6414905479191
Item no GF	35001095720
Item no GTIN	06414905479191
Item no LVI	3010241
Item no NRF	8360956
Item no RSK	2266366
Item no VVS	087808325

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	200
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	6,65
Kauba ühiku laius	200
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905554393
Pakendi kõrgus PL1	2400
Pakendi pikkus PL1	2400
Pakendi kogus PL1	120

Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	9,216
Pakendi kaal PL1	798
Pakendi laius PL1	1600

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+