


## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

### 1095731

- Külma vee toru isereguleeruva külmakaitsekaabliga
- Toru PE100 RC must, SDR 11
- Max. töö rõhk 16bar / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus, anduritoru
- Kaabli väljundvõimsus 10W/m temperatuuril 5°C

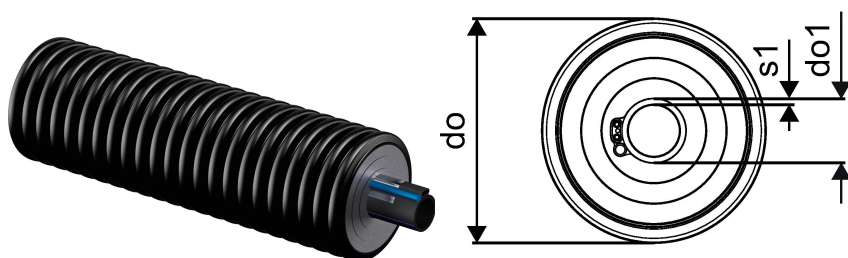

### Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

#### Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

#### Kasutusala


- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

#### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikul esindajalt

## Uponor Ecoflex Supra PLUS cable 32x2,9/68 1x10W/m

1095731

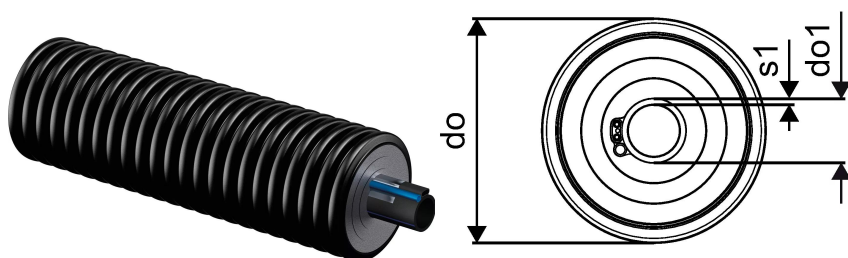**Measurements**

Painderaadius M	0,4
Välisläbimõõt_do	68
Välisläbimõõt_do1	32
Seina paksus_s1	2,9

**Product code**

Item no EAN	6414905486472
Item no GF	35001095731
Item no GTIN	06414905486472
Item no LVI	1844134
Item no NRF	8360928
Item no RSK	2407817
Item no VVS	070698632

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	68
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	0,67
Kauba ühiku laius	68
Item_UOM	m

**Status**

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905537495
Pakendi kõrgus PL1	1600
Pakendi pikkus PL1	1600
Pakendi kogus PL1	150
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	1,792

Pakendi kaal PL1	100,5
Pakendi laius PL1	700

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E  
klienditeenindus@uponor.com