


Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

- Külma vee toru isereguleeruva külmakaitsekaabliga
- Toru PE100 RC must, SDR 11
- Max. töö rõhk 16bar / 20°C
- PEX vaht, HDPE korpus, anduritoru
- Kaabli väljundvõimsus 10W/m temperatuuril 5°C

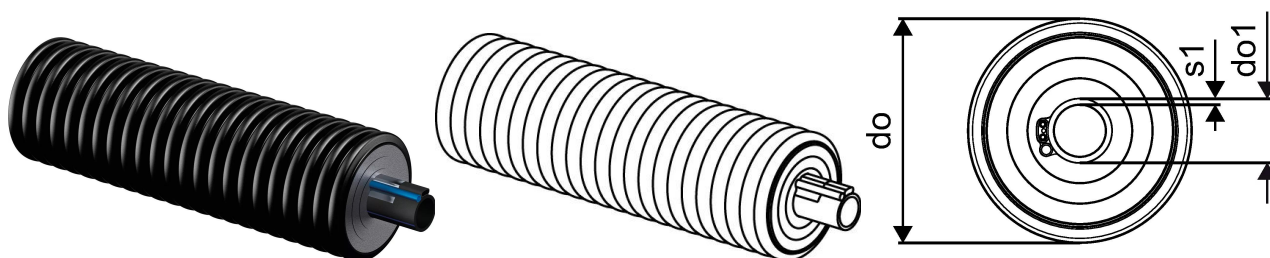

Kirjeldus Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

Specification

- Painduv, eelisoleeritud plasttorusüsteem
- Voolutoru: polüetüleen PE80, PN 12,5 (SDR 11) või PE100, PN 16 (SDR 11), must sinise triibuga või PE 100, PN 16 (SDR 11), must sinise kattekihiga
- Kaabel: isereguleeruv külmumisvastane kaabel, nimivõimsus 10W/m, 5°C, maksimaalne pikkus ühest elektri ühenduspunktist 150 m
- Paigaldustoru: PE toru temperatuuri anduri sisestamiseks
- Isolatsioon: suletud pooridega PE-X vaht, püsivalt elastne, vananemiskindel
- Kaitsekest: gofreeritud polüetüleen (HDPE)

Kasutusala

- Külma tarbevee või survedrenaaž transpordiks külmumisriskiga kohtades maaalusel paigaldusel.
- Töötemperatuur +20°C
- Katsetatud staatiline liikluskoormuse taluvus 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 50x4,6/140 1x10W/m

1095736

**Measurements**

Painderaadius M	0,6
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	50
Seina paksus_s1	4,6

Product code

Item no EAN	6414905486496
Item no GF	35001095736
Item no GTIN	06414905486496
Item no LVI	1844138
Item no NRF	8360933
Item no RSK	2407821
Item no VVS	070694350

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,7
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Status

MTO (longer delivery times)

Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905537549
Pakendi kõrgus PL1	2250
Pakendi pikkus PL1	2250
Pakendi kogus PL1	150
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,0875

Pakendi kaal PL1	255
Pakendi laius PL1	1400

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra
OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070

E
klienditeenindus@uponor.com