
Toote andmeleht



GF Uponor RS siirdmik 20-RS2

1095818

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Pressitav ilma faasita

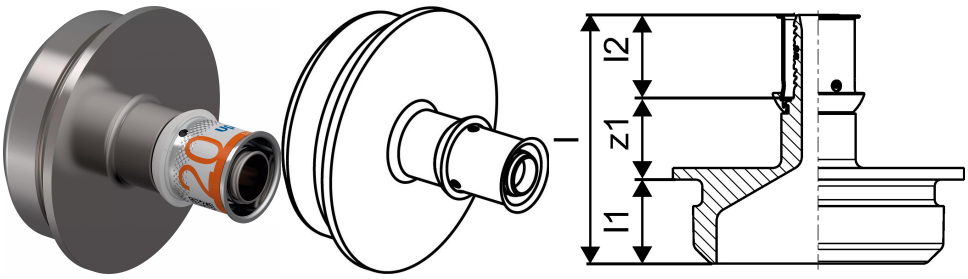

Kirjeldus GF Uponor RS siirdmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS siirdmik 20-RS2

1095818

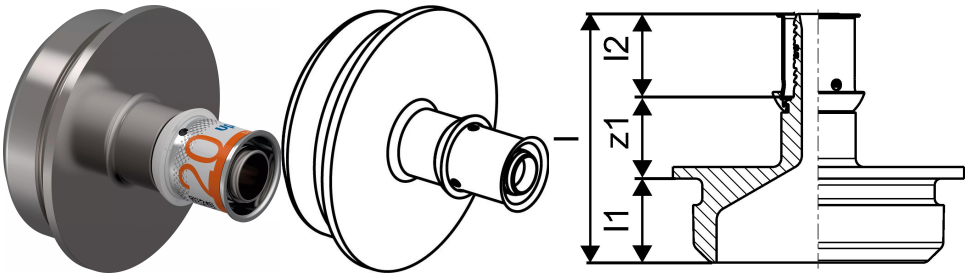

Product code

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	61
Kauba ühiku kaal	0,326
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	60,9
Pikkus (l1)	20,1
Pikkus (l2)	21,3
z1	19,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481583
Pakend GTIN PL4	06414905555574
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	800

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	378
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,383
Pakendi kaal PL4	164,774
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+