


## Uponor RS siirdmik S-Press PLUS 20-RS2

1095818

- Tinatatud messing
- Ei vaja faasimist

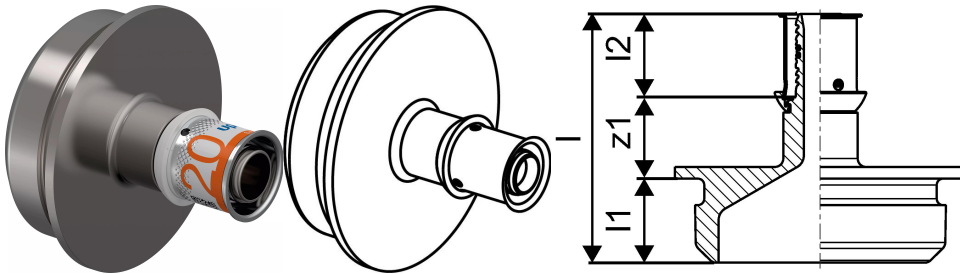

### Kirjeldus Uponor RS siirdmik S-Press PLUS

#### Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

#### Kasutusala

- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töö rõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

#### Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

## Uponor RS siirdmik S-Press PLUS 20-RS2

1095818

**Product code**

Item no EAN	6414905480111
Item no GF	35001095818
Item no GTIN	06414905480111
Item no LVI	1720835
Item no NRF	5071315
Item no RSK	1899573
Item no VVS	045450320

**Mõõtmed**

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	61
Kauba ühiku kaal	0,326
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

**Measurements**

LENGTH_L	60,9
Pikkus (l1)	20,1
Pikkus (l2)	21,3
z1	19,5

**Packaging**

Pakend GTIN PL1	06414905481583
Pakend GTIN PL4	06414905555574
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	800
Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	378

Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,383
Pakendi kaal PL4	164,774
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	1200

## Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra  
OÜ

Osmussaare 8  
13811, Tallinn  
Eesti

T +372 605 2070

E

klienditeenindus@uponor.com