
Toote andmeleht



GF Uponor RS siirdmik 25-RS2

1095819

- Valmistatud tinatud DR-messingust (plii-vaba)
- Pressitav ilma faasita

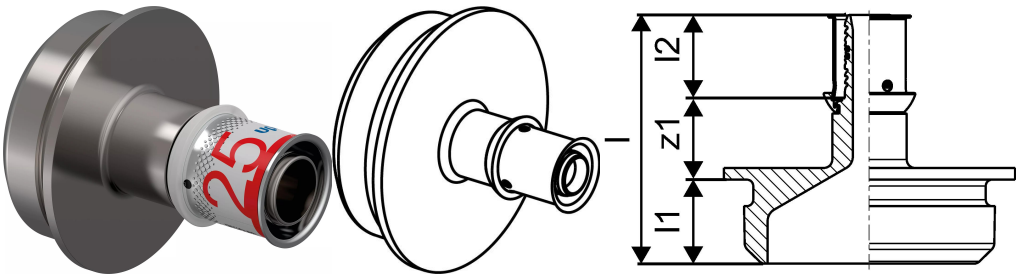

Kirjeldus GF Uponor RS siirdmik

Specification

- Fikseeritud presshülsiga
- Stoppervõru
- Värvikood
- Lekkeindikaator

Kasutusala


- Tarbevesi: püsiv töötemperatuur 0°C kuni 70°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 95°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Küte: püsiv töötemperatuur kuni 80°C maksimaalsel püsival töörõhul 10 bar. Lühiajaline avariitemperatuur 100°C 100 tundi kasutusaja jooksul.
- Kui ei ole teisiti nimetatud: välis- ja sisekeermed vast. EN 10226-1.

Sertifikaadid

- DVGW
- AENOR

GF Uponor RS siirdmik 25-RS2

1095819

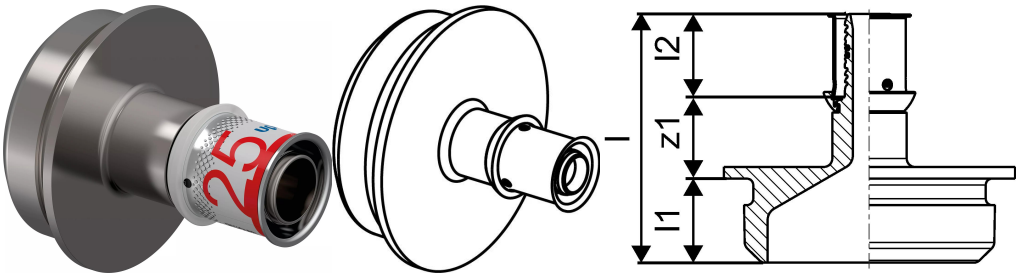

Product code

Item no EAN	6414905480128
Item no GF	35001095819
Item no GTIN	06414905480128
Item no LVI	1720818
Item no NRF	5071228
Item no RSK	1899575
Item no VVS	045450325

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	70
Üksuse ühiku pikkus	75
Kauba ühiku kaal	0,36
Kauba ühiku laius	70
Item_UOM	tk

Measurements

LENGTH_L	74,9
Pikkus (l1)	20,1
Pikkus (l2)	28,3
z1	26,5

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905481606
Pakend GTIN PL4	06414905555581
Pakendi kõrgus PL1	80
Pakendi kõrgus PL4	600
Pakendi pikkus PL1	120
Pakendi pikkus PL4	800

Pakendi kogus PL1	1
Pakendi kogus PL4	378
Pakendi tüüp PL1	Base_Box
Pakendi tüüp PL4	Pallet
Pakendi maht PL1	0,00096
Pakendi maht PL4	0,576
Pakendi kaal PL1	0,415
Pakendi kaal PL4	176,87
Pakendi laius PL1	100
Pakendi laius PL4	1200

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+