Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

1118580

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest

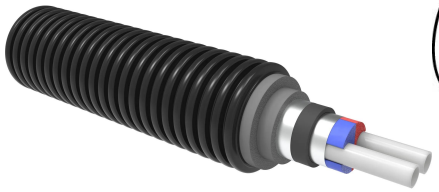

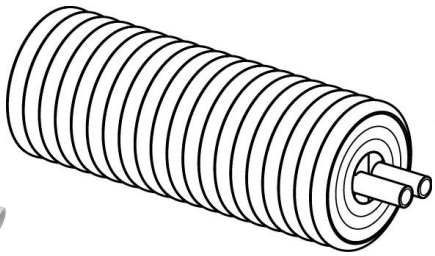

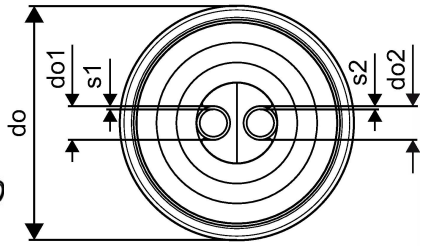

Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala

- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2x25x2,3/140

1118580

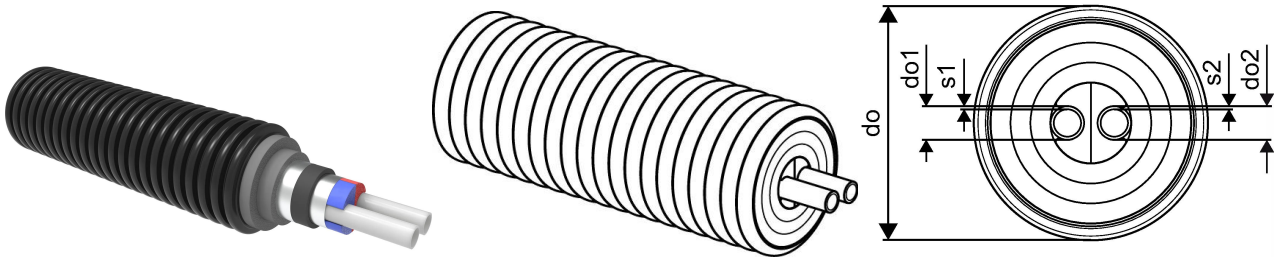

Measurements

Painderaadius M	0,4
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	25
Välisläbimõõt_do2	25
Seina paksus_s1	2,3
Seina paksus_s2	2,3

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905519095
Item no GF	35001118580
Item no GTIN	06414905519095
Item no LVI	3010242
Item no NRF	8360957
Item no RSK	2266367
Item no VVS	087808425
Kauba asendamine 1	1160610

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,7
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905552924
Pakendi kõrgus PL1	2200

Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	340
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus@uponor.com