# Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

## 1118580

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest

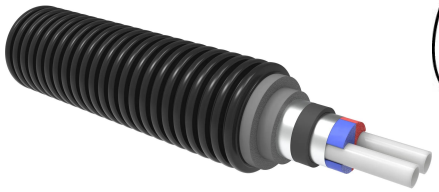

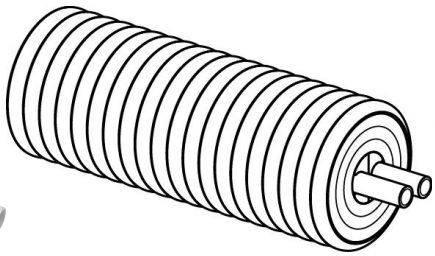

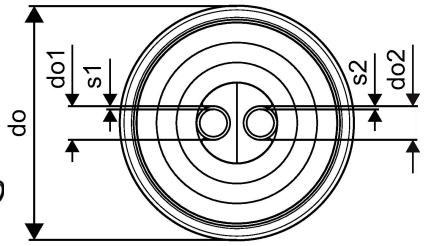


## Kirjeldus Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

### Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

### Kasutusala

- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

### Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin 2x25x2,3/140

1118580

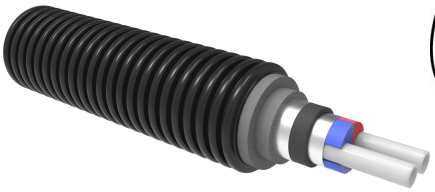

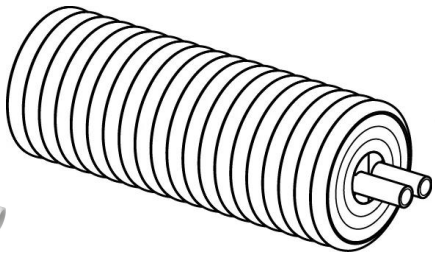

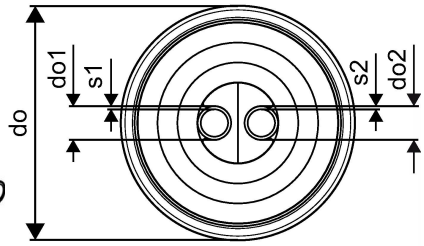


### Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

**Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ**

Osmussaare 8
13811, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E
klienditeenindus@uponor.com