
Toote andmeleht



GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2x32x2,9/140

1118581

- Küte ja jahutus
- Kaks voolutoru PE-Xa hapnikutõkkekihiga SDR 11
- Max rõhk 6 bar, temp. 95°C
- Värvitud keskprofiil peale- ja tagasivoolu eristamiseks
- VIPpaneel, Pex vaht, HDPE väliskest

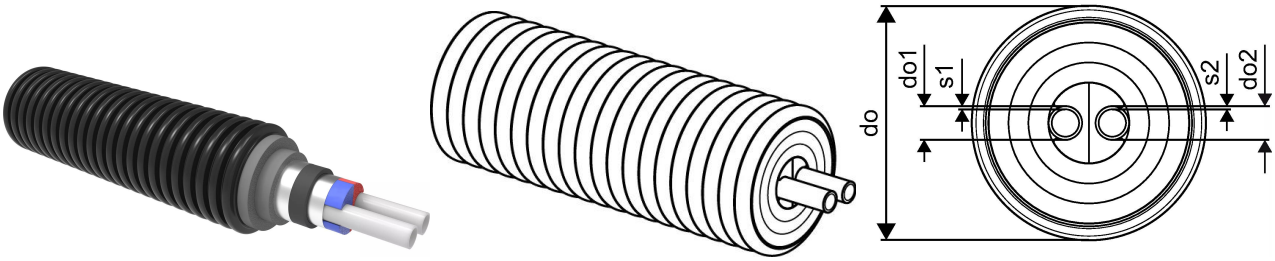

Kirjeldus GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru

Specification

- Painduv, eelisoleeritud, isekompenseeruv plasttorusüsteem , toodetud vastavalt EN 15632

Kasutusala


- Soojus- ja jahutusenergia transport maaalusel paigaldusel
- Töötemperatuur 80°C vastavalt EN 15632
- Lühiajaline avariitemperatuur 95°C
- Katsetatud staatilisele liikluskoormusele kuni 60 tonni

Sertifikaadid

- Vastavustunnistused kohalikult esindajalt

GF Uponor Ecoflex VIP Thermo toru 2x32x2,9/140

1118581

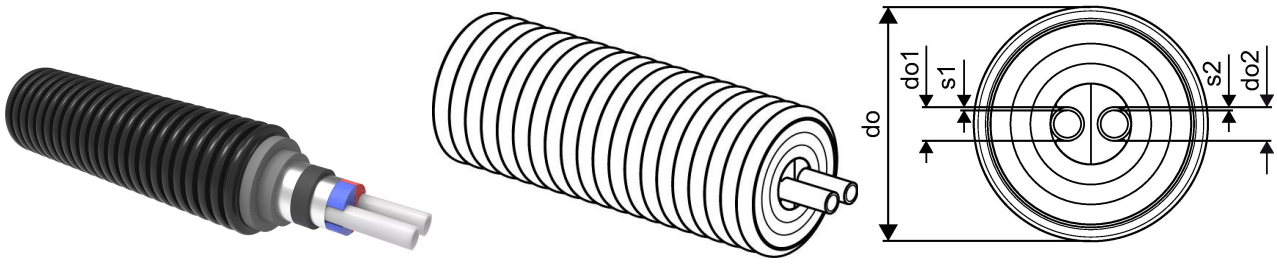

Measurements

Painderaadius M	0,5
Välisläbimõõt_do	140
Välisläbimõõt_do1	32
Välisläbimõõt_do2	32
Seina paksus_s1	2,9
Seina paksus_s2	2,9

Status

Item Available Till date	2027-06-30T00:00:00.000+0200
MTO (longer delivery times)	Objekt on saadaval nõudmisel, minimaalne tarneaeg 2 nädalat.

Product code

Item no EAN	6414905519101
Item no GF	35001118581
Item no GTIN	06414905519101
Item no LVI	3010243
Item no NRF	8360958
Item no RSK	2266368
Item no VVS	087808432
Kauba asendamine 1	1160611

Mõõtmed

Kauba ühiku kõrgus	140
Üksuse ühiku pikkus	1000
Kauba ühiku kaal	1,91
Kauba ühiku laius	140
Item_UOM	m

Packaging

Pakend GTIN PL1	06414905542550
Pakendi kõrgus PL1	2200
Pakendi pikkus PL1	2200
Pakendi kogus PL1	200
Pakendi tüüp PL1	Coil
Pakendi maht PL1	7,26
Pakendi kaal PL1	383
Pakendi laius PL1	1500

Tehnilised dokumendid

Laadige dokumendid alla siit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Eesti OÜ, Uponor Infra OÜ

Hallivanamehe 4 (3 korrus)
11317, Tallinn
Eesti

T +372 605 2070
E klienditeenindus.ee@georgfischer.com

www.uponor.com/et-ee

+GF+